the max.

/TI4

Construction de cabines modulaires en panneaux et éléments MAX Compact

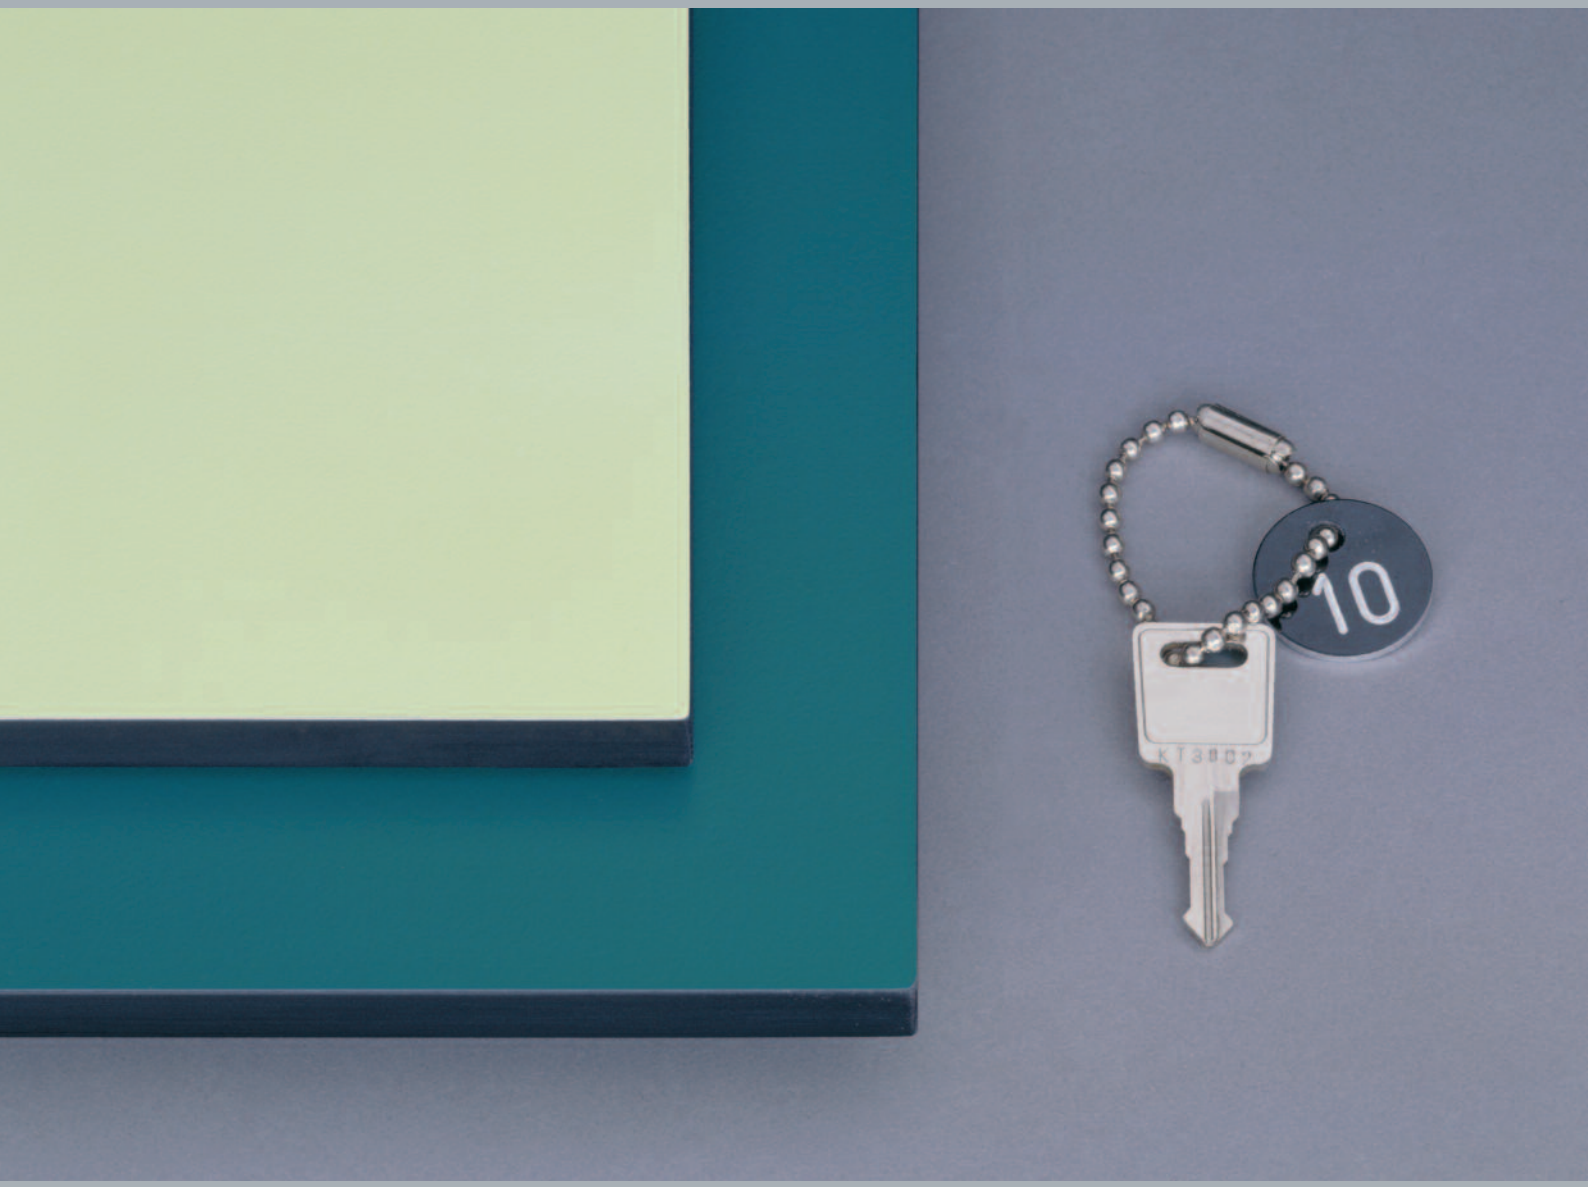

MAX
on top

TI 1: Recommandations pour les soumissions aux appels d'offres techniques.
TI 3: Mise en œuvre des panneaux MAX Compact et des éléments MAX Compactforming.
TI 4: Construction de cabines modulaires en panneaux MAX Compact et éléments MAX Compactforming.
TI 5: Agencement et habillage à partir des panneaux MAX Compact et éléments MAX Compactforming.
TI 6: Propriétés techniques, comportement au feu, résistance chimique et nettoyage des panneaux stratifiés (HPL) MAX et des panneaux MAX Compact (HPL).
TI 7: MAX EXTERIOR pour balcons et balustrades.
TI 9: Panneaux métalliques MAX
TI 10: Directives générales de traitement pour panneaux stratifiés (HPL) MAX.
TI 11: Rampes d'escalier en panneaux MAX Compact et éléments MAX Compactforming.
TI 12: MAX EXTERIOR pour façades extérieures.
TI 16: Aide à la rédaction des appels d'offres sanitaires et cabines de douches en panneaux MAX Compact.
TI 18: MAX Alumax, MAX Aluphénol et MAX Alucompact.

the max.

Construction de cabines
- Généralités sur l'emploi des panneaux MAX Compact 4

Exemples de construction 5

Eléments de construction 7
- 1. Fixations au sol 7
- 2. Fixations murales 10
- 3. Angles mâles 13
- 4. Configuration des linteaux de porte et profilés de soutien 14
- 5. Ferrures de porte 18
- 6. Rallongement des panneaux 24
- 7. Cabines à piliers 25
- 8. Banquette 27
- 9. Ferrures spéciales 28
- 10. Ferrures - nomenclature 29
- 11. Commandes 29

Les graphiques reproduits dans nos informations techniques sont des représentations graphiques.

MAX on top

Généralités sur l'emploi des panneaux MAX Compact.

- Veiller à ce que les matériaux soient à l'abri de l'humidité stagnante lors de la construction et du montage. Le matériau doit toujours pouvoir sécher.
Pour les installations de douche utilisées en permanence, assurer une aération suffisante des locaux.
- Vu les caractéristiques du matériau, on veillera lors de l'assemblage entre panneaux MAX Compact (doublage, jonction d'angle avec ou sans onglet, ...) à ce que les éléments assemblés présentent le même sens de production. A savoir sens de la longueur avec sens de la longueur et transversal avec transversal. On indiquera aussi le sens de la longueur sur les chutes. Renforcer mécaniquement les joints d'angle avec des chevilles, ressorts, fraisages spéciaux, etc.
- Par forte humidité, cabines de douche ou similaires, le joint d'angle mécanique sera toujours complété par un système adhérent, qui s'assouplit et s'imperméabilise en durcissant. Il en est de même pour les éléments MAX Compactforming et les matériaux MAX Compactfolding. La structure postformable des panneaux requiert un soin tout particulier dans la sélection des moyens de transformation et de mise en œuvre.
Veuillez consulter notre service technique de mise en œuvre.

Les éléments de construction fabriqués en panneaux MAX Compact et décrits ci-après permettent de réaliser des cellules pour locaux humides et des parois de douche autonomes, des cabines de thérapie ou de déshabillage.
Ils offrent à l'architecte et aux opérateurs la possibilité de répondre de façon optimale aux contraintes fonctionnelles et locales.
Les cabines sont réalisées avec des panneaux et éléments MAX Compactforming. Les ferrures et autres éléments de fixation sont commercialisés par les:

Hannelore Lohr
Elisabethstr. 36,
A-2380 Perchtoldsdorf
Tel.: +43 1/869 86 52
Fax.: +43 1/867 48 29

Les informations relatives à l'impact sur l'environnement, aux caractéristiques du matériau, certificats d'essai et garantie figurent dans notre Information Technique 3 "Utilisation des panneaux MAX Compact et des éléments MAX Compactforming".
Notre service de mise en œuvre répondre à vos questions concernant la mise en œuvre et la construction. Sous réserve de modifications techniques en fonction de l'état de l'art.

Garantie
ISOMAX se porte garante de la qualité des panneaux et éléments MAX Compactforming lorsque ceux-ci sont utilisés dans le respect des données indiquées dans l'information technique 6. Elle n'assume par contre aucune garantie pour les malfaçons à l'usinage ou à la transformation et les erreurs de montage, paramètres sur lesquels elle n'a aucune influence. Il conviendra de respecter les réglementations nationales en la matière. Les présentes indications correspondent à l'état actuel de la technique. Pas d'utilisation de nos produits pour des agencements particuliers sans consultation préalable.

Exemples de construction

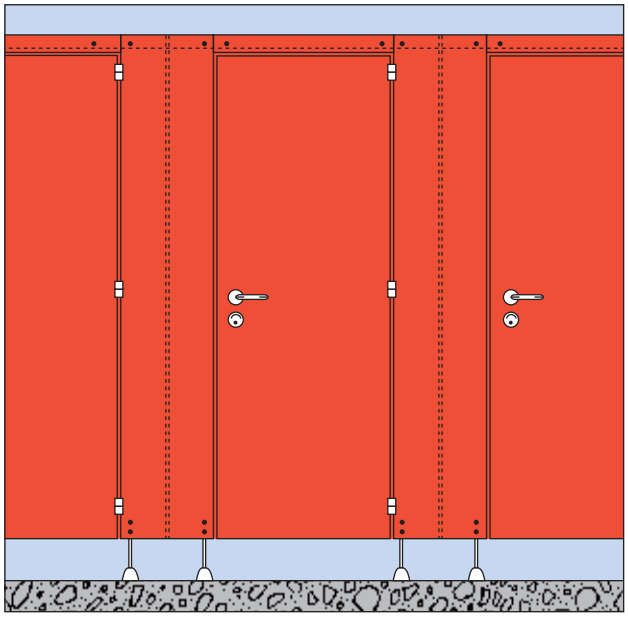

Panneau de façade descendant jusqu'au sol Illustration 1

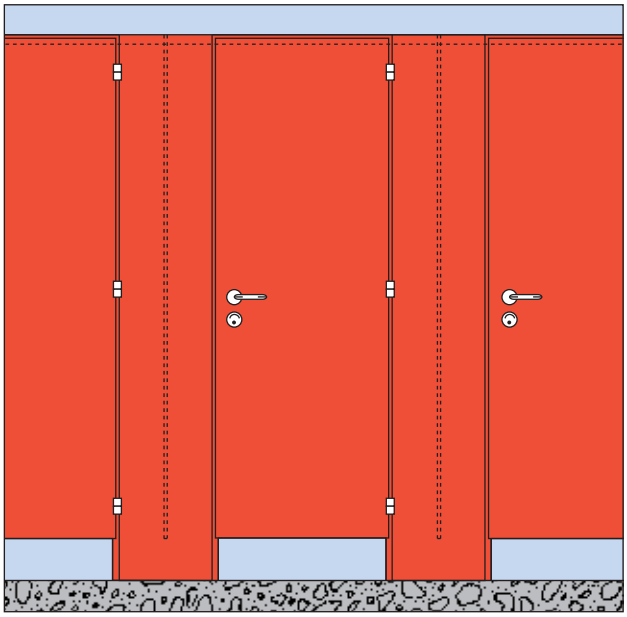

Cabine avec piliers Compactforming Illustration 3

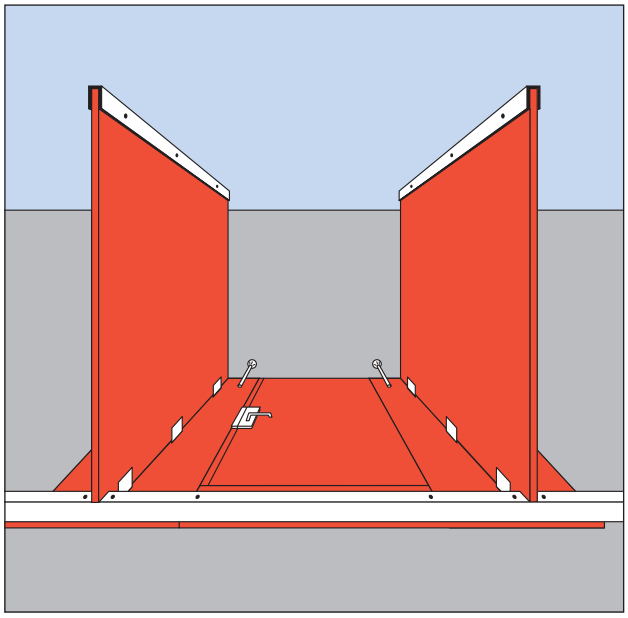

Illustration2

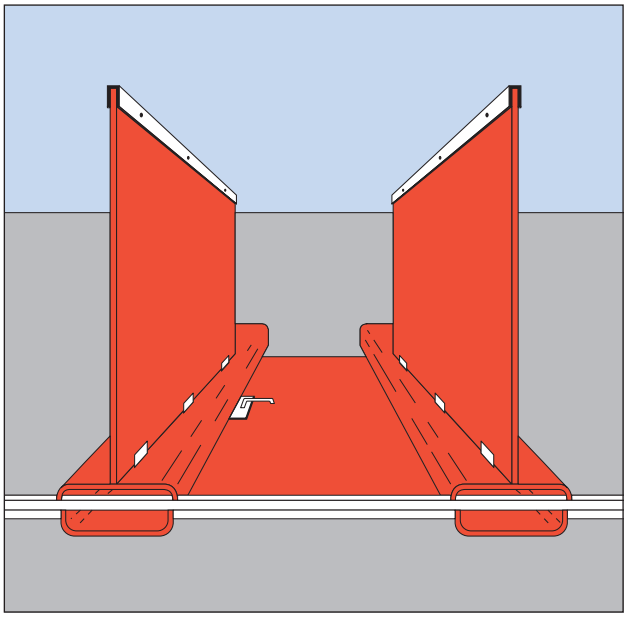

Illustration 4

Exemples de construction

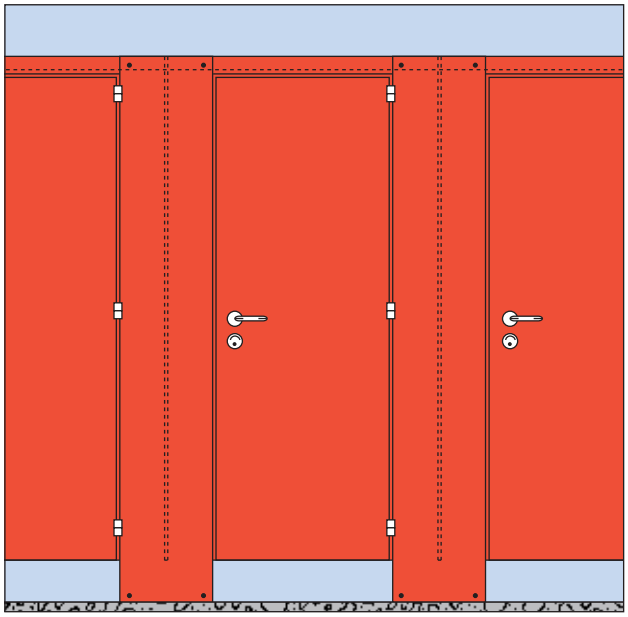

Avec supports MAX pour parois de séparation Illustration 5

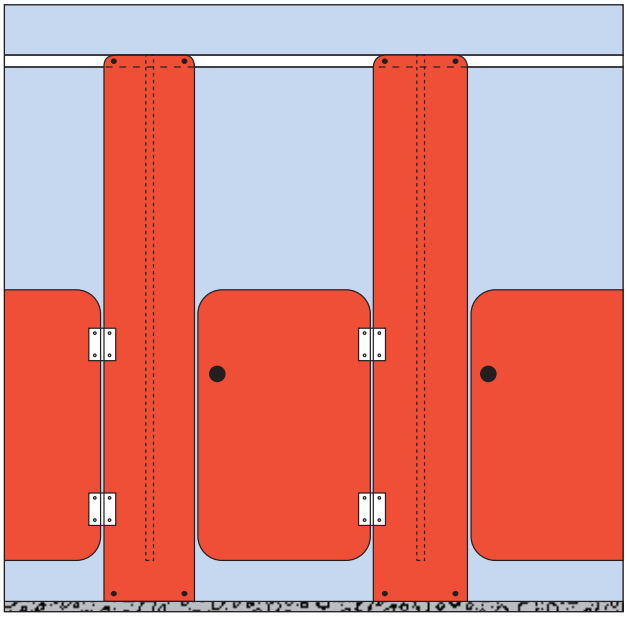

Cabine avec porte battante (pentures à ressort) pour douches ou WC de jardin d'enfants Illustration 7

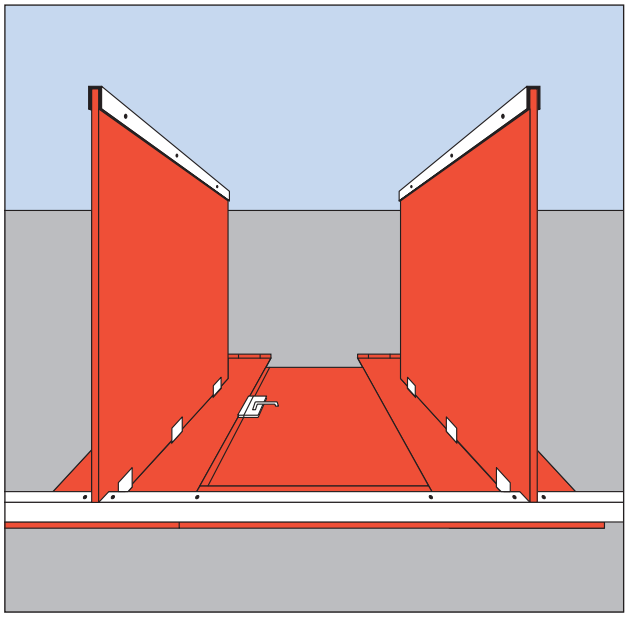

Illustration 6

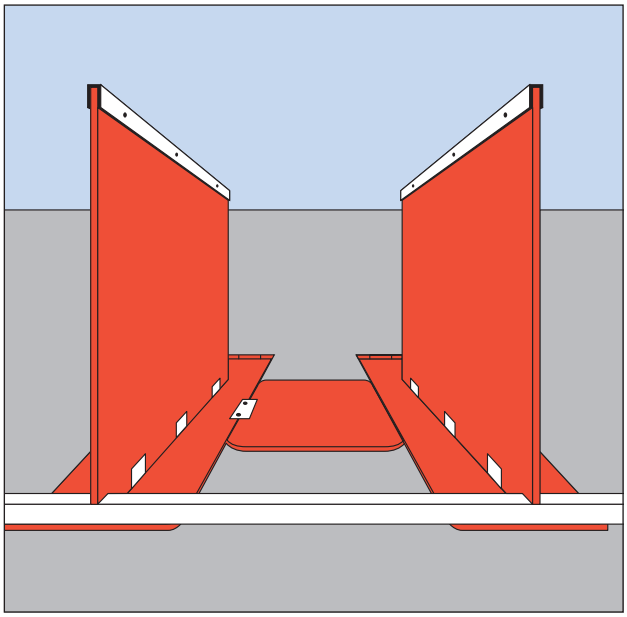

Illustration 8

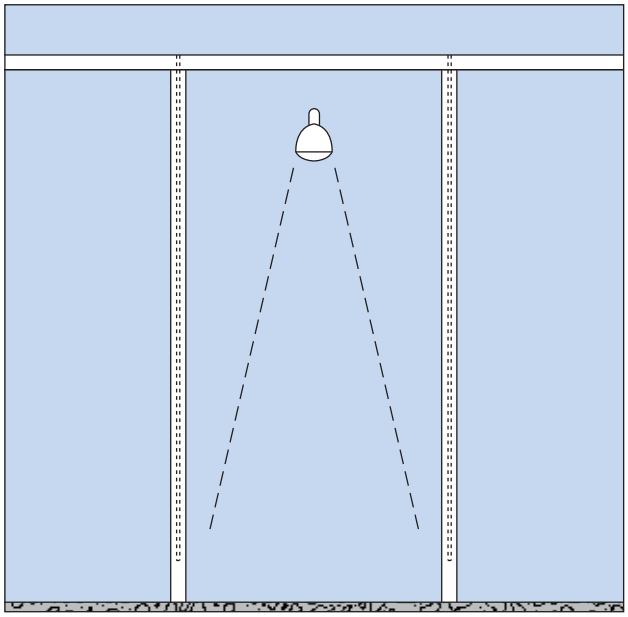

Paroi de séparation de douche avec montants et profilé-linteau en tube moulé — Illustration 9

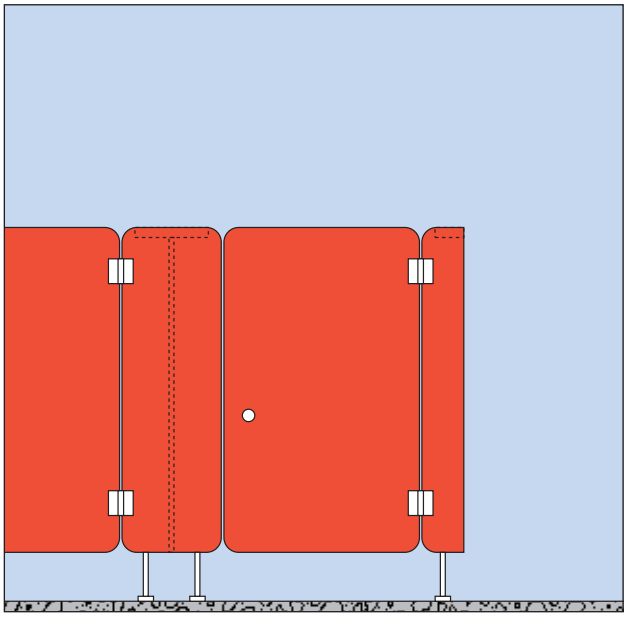

Cabine de WC pour jardin d'enfants — Illustration 11

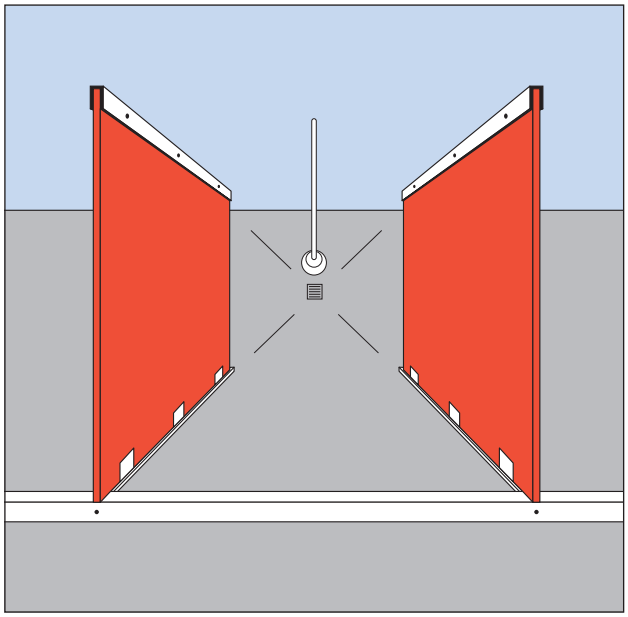

Illustration 10

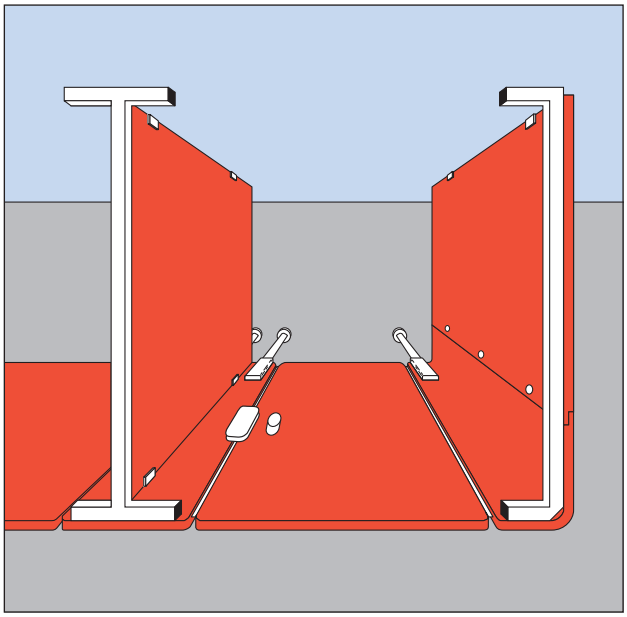

Illustration 12

1. Fixations au sol

1.1 MAX Compact Supports

■ Hauteur 150 mm, amplitude de réglage 135 - 155 mm, inox 16 mm Ø
1 Capuchon de recouvrement
2 Manchons pour vis à tête fraisée bombée + vis diamètre de perçage dans panneau Compact 13 mm.
Réf.: 13104

■ Hauteur 100 mm, amplitude de réglage 90 - 110 mm, voir ci-dessus.
Réf.: 13114

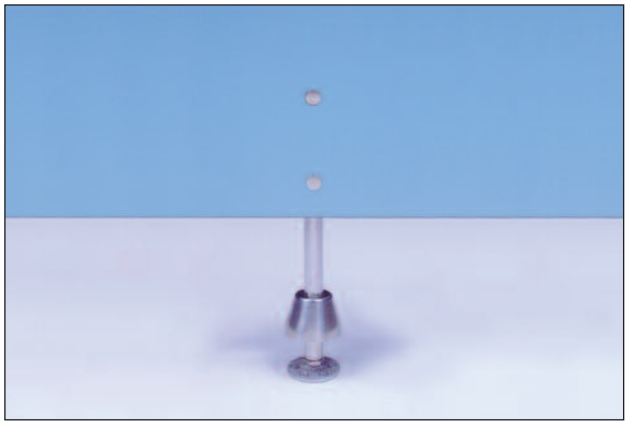

Support réglable en hauteur. Vue extérieure Illustration 13a

Support réglable en hauteur. Vue extérieure Illustration 13b

1.2 Support pour paroi de séparation MAX Compact avec réglage de hauteur intérieur masqué

■ Hauteur: 150 mm, amplitude de réglage 135 - 155 mm, inox 1 Capuchon de recouvrement en inox, plaque de montage à hauteur réglable et plaque de recouvrement en fonte d'aluminium noire. Pas besoin de supports bas (pour des cabines de vestiaire par ex.), la plaque de montage étant disposée plus haut.
Réf.: 12302

Réglage de hauteur à l'intérieur. Support vue extérieure Illustration 14

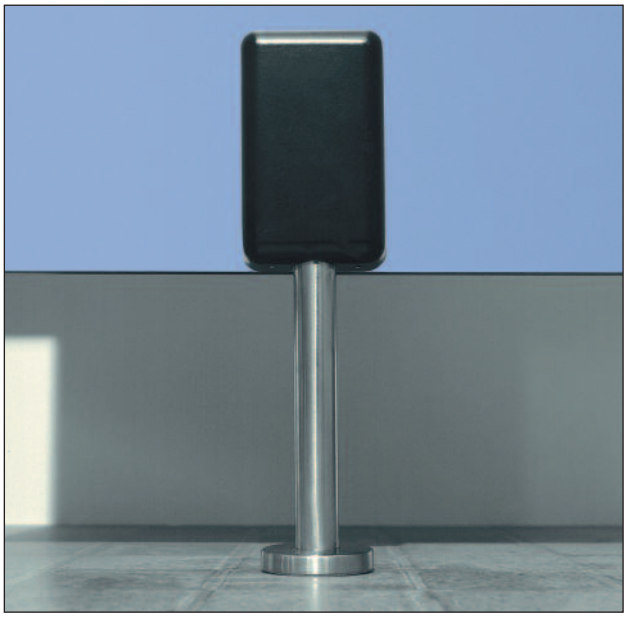

Vue intérieure Illustration 15

1.3 Profilé en alu

■ Profilé en L 30/15/3 mm
en alu nature, anodisé, Réf.: 31903
Vis pour perforation: Manchon pour vis à tête bombée fraisée
M 6 x 12 + vis à tête cylindrique
M 6 x 10 + capuchon antivol, inox.
Diamètre de perçage 8 mm
Réf.: 93101

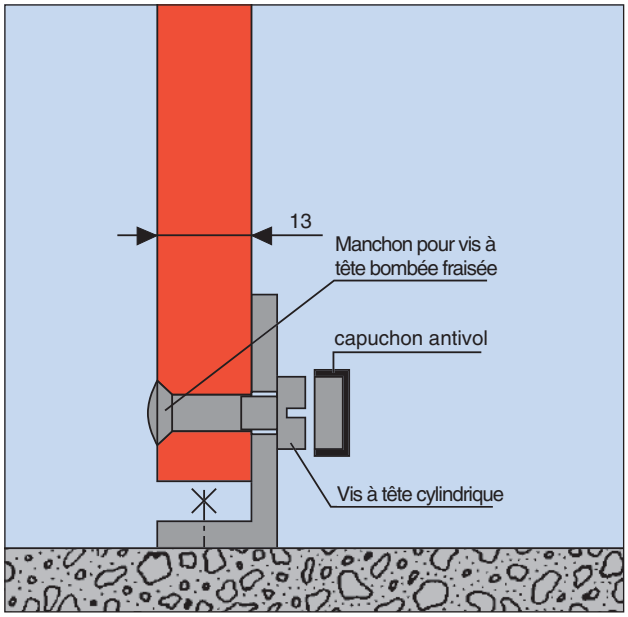

coupe verticale Illustration 16

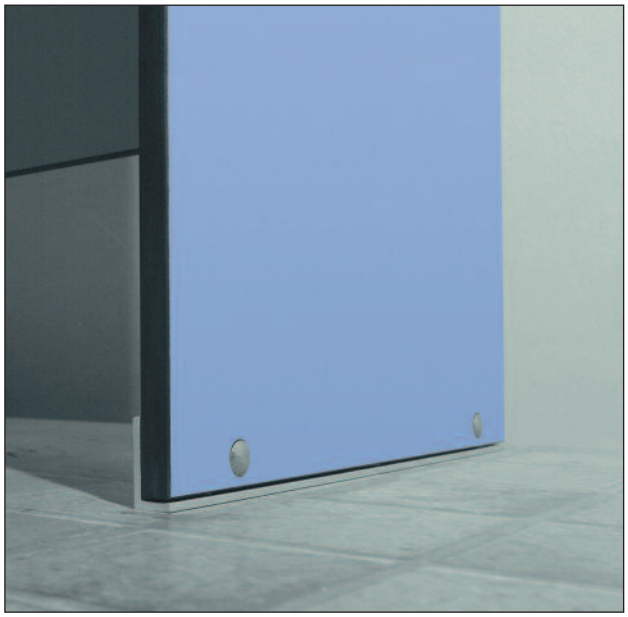

Illustration 17

1.4 Fixation au sol pour montant de façade (pour paroi de douche ou écran) et cabines avec large panneau de façade

■ Plaque de base 100 x 100 mm, hauteur du tenon 100 mm, convenant pour un profilé carré 30/30/3 mm. Alu brut.
Fixer sur le sol avant de carreler. Profilé avec vis à tôle à tête conique 4,8 x 22 mm, vissé de façon décalée par rapport au centre, vis fournies.
Réf.: 00902

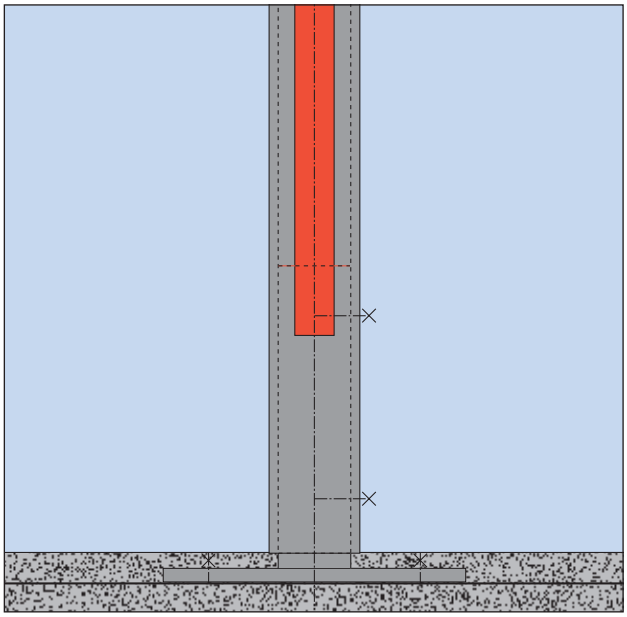

coupe verticale Illustration 18

1.5 Fixation au sol pour cabines à pilier

■ Cornière de sol en acier galvanisé 200/290/70/3 mm avec 4 vis à tôle à tête conique inox.
Réf.: 04001

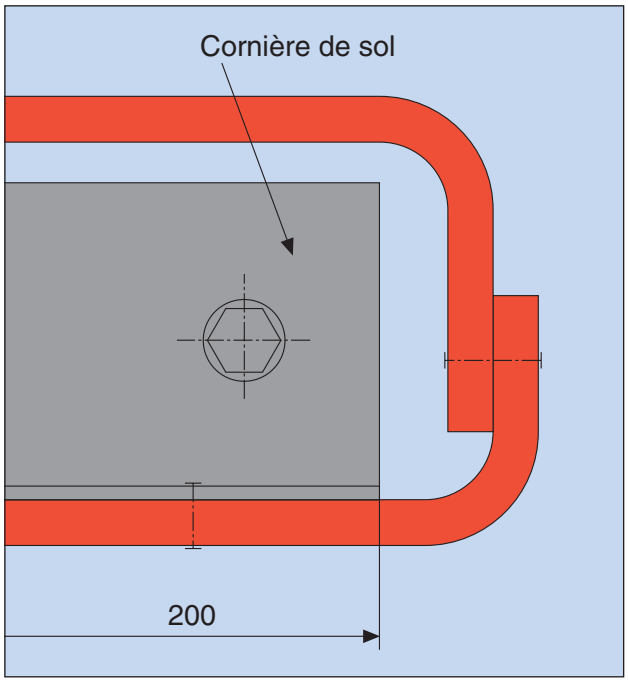

Coupe horizontale Illustration 19

2. Fixations murales

2.1 Pièces d'assemblage mural MAX Compact

■ Inox,
2 plaques de recouvrement,
1 manchon pour vis à tête bombée fraisée
et vis, diamètre de perçage dans le panneau Compact 8 mm,
2 rondelles d'écartement sont fournies par pièce d'assemblage;
pour panneau de 13 mm
Réf.: 22301

Illustration 20

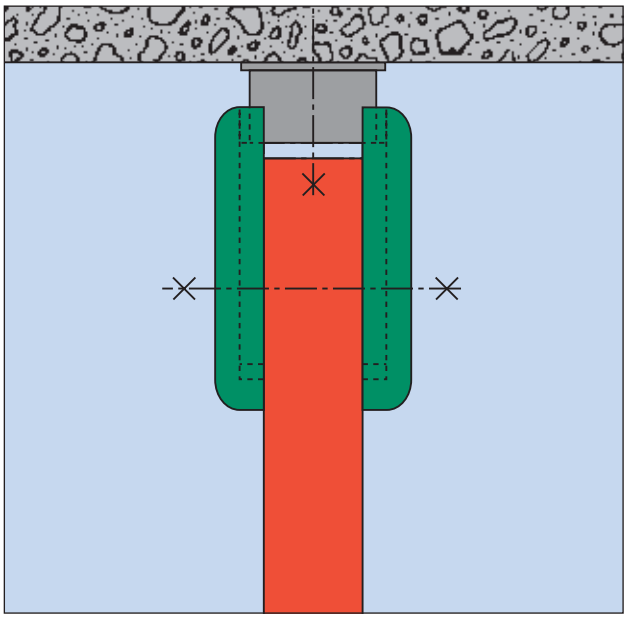

Coupe horizontale Illustration 21

2.2 Cornière de raccordement de paroi de séparation MAX Compact pour la fixation des parties frontales sur les murs

■ 1 cornière env. 45/35/35
Polyamide noir
1 manchon pour vis à tête bombée fraisée + vis
M 6 x 10 + capuchon antivol, diamètre de perçage dans le panneau Compact 8 mm, sans vis de fixation au mur!
Pour panneau de 13 mm
Réf.: 22306

Important espace latéral ≤ 12 mm, évite généralement une adaptation latérale tout en bloquant la vue.

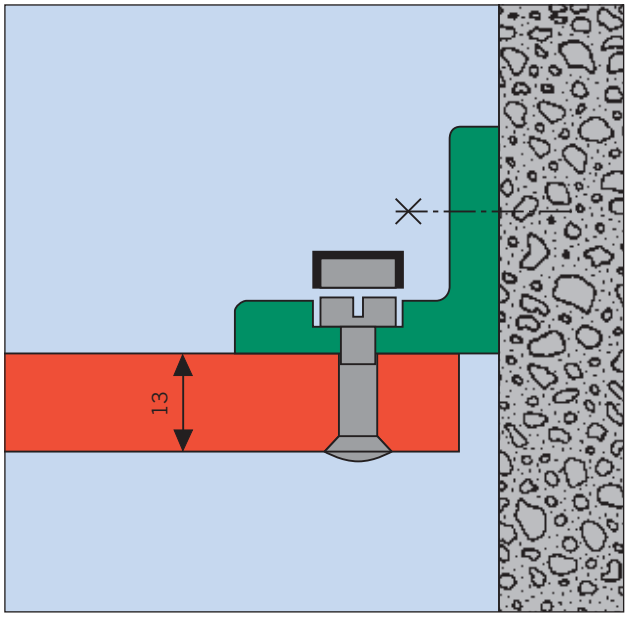

Coupe horizontale Illustration 22

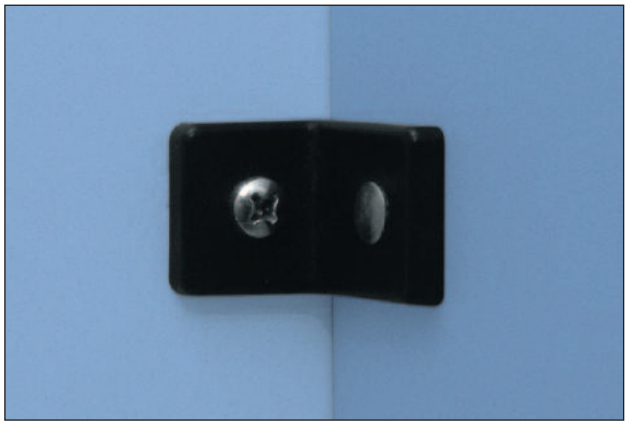

Illustration 23

2.3 Profilé alu pour la fixation des parois de séparation sur le mur

■ Profilé en U 23/17/23/2 mm
13 mm jour intérieur.
En alu nature, anodisé
Réf.: 31303
Vis pour perforation, manchon pour vis à tête bombée fraisée M 6 x 12 + vis à tête cylindrique M 6 x 10 + capuchon antivol
Diamètre de perçage 8 mm
Réf.: 93101

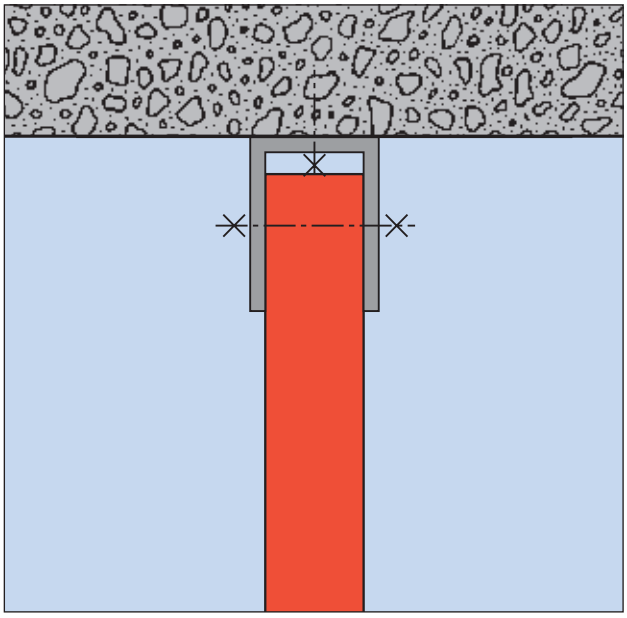

Coupe horizontale Illustration 24

2.4 Cornière de raccordement pour paroi de séparation MAX Compact

■ 2 cornières noires env. 45/35/35 mm
Polyamide noir,
1 manchon pour vis à tête cylindrique + vis
+ 2 Capuchons antivol
Diamètre de perçage 8 mm, sans vis de fixation au mur pour panneau de 13 mm
Réf.: 22305

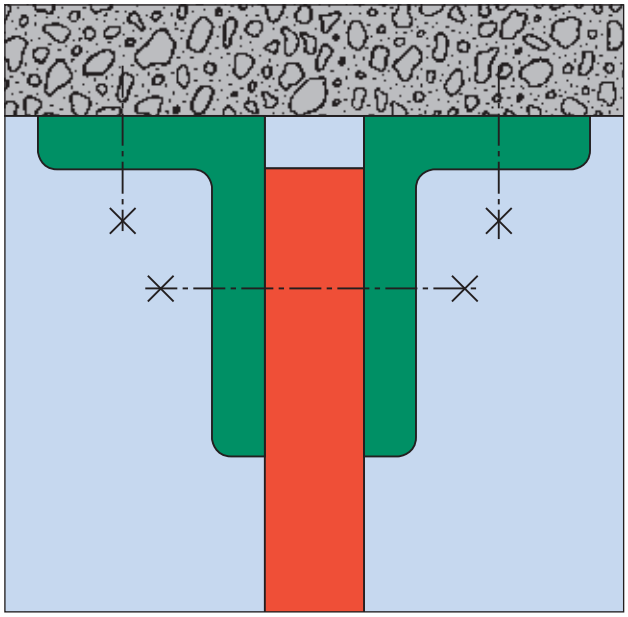

Coupe horizontale Illustration 25

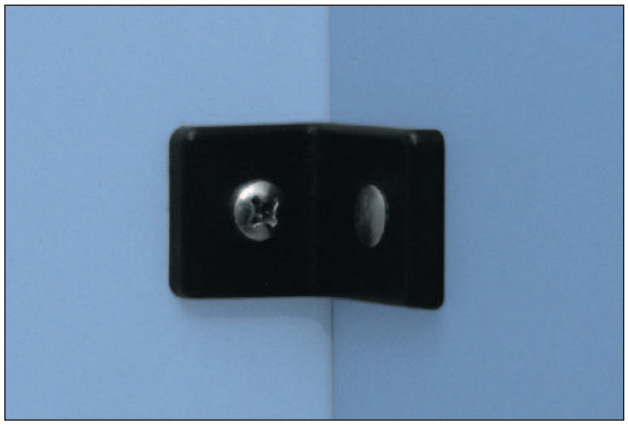

Illustration 26

2.5 Assemblage Trax pour le raccordement des parois de séparation sur les panneaux de façade

■ Alu, tige filetée en inox avec manchon pour vis à tête bombée fraisée; Diamètre de perçage 8 mm
2 plaques de recouvrement noires pour panneau de 13 mm
Réf.: 22303

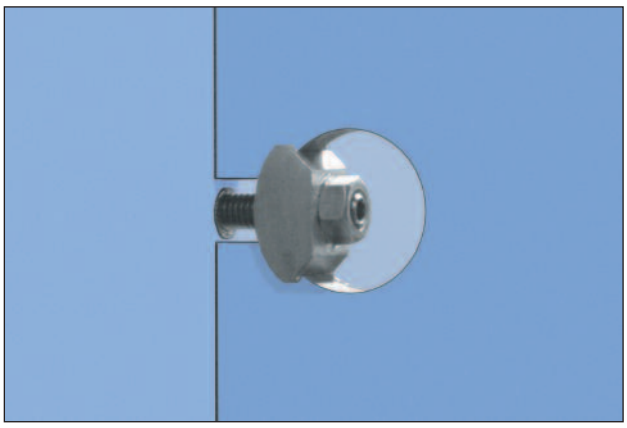

Assemblage Trax ouvert Illustration 27

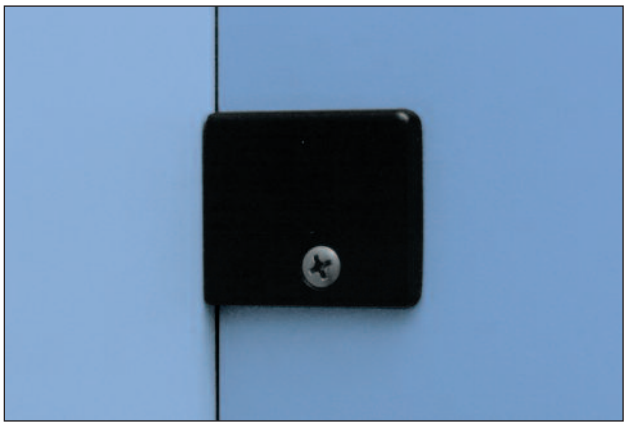

Illustration 28

■ Bien huiler la tige filetée avant de la visser en cas d'utilisation de la cheville PA4-7,5 à la place du manchon pour vis à tête bombée fraisée. Enfoncer la tige d'au moins 6 mm dans la cheville!

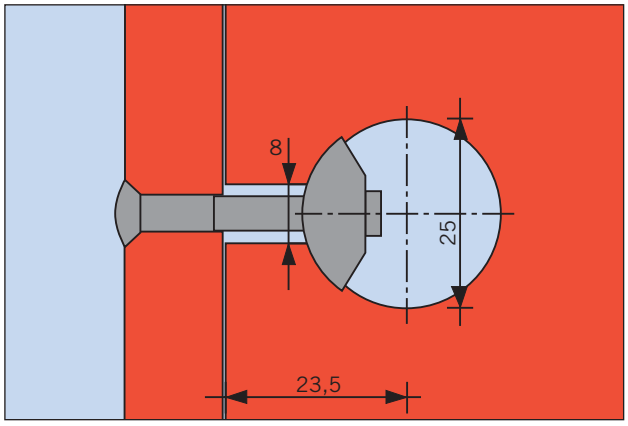

Vue latérale d'un alésage d'assemblage Illustration 29

2.5.1 Raccordement entre le panneau Compact 13 mm et le montant

■ Assemblage Trax avec manchon M 6 + vis M 6x60 pour le profilé de façade. Suivre le principe représenté sur l'illustration 29. Réf.: 22304

Illustration 30

3. Angles mâles

3.1 Pilier d'angle Compactforming

■ Profilé en L 30/30/3 mm alu nature anodisé
Réf.: 31907

■ Chevauchement d'au moins 30 mm entre panneaux, collage avec adhésif PUR. Manchon pour vis à tête bombée fraisée M 6 x 12 + vis à tête cylindrique M 6 x 10 + Capuchon antivol
Diamètre de perçage 8 mm.
Réf.: 93101

■ Fixation latérale des piliers avec profilé 30/30/3 mm
Réf.: 31901
et 2 cornières alu 30/30/3 mm,
30 mm de long ainsi que 4 vis à tôle à tête conique inox.
Réf.: 21901

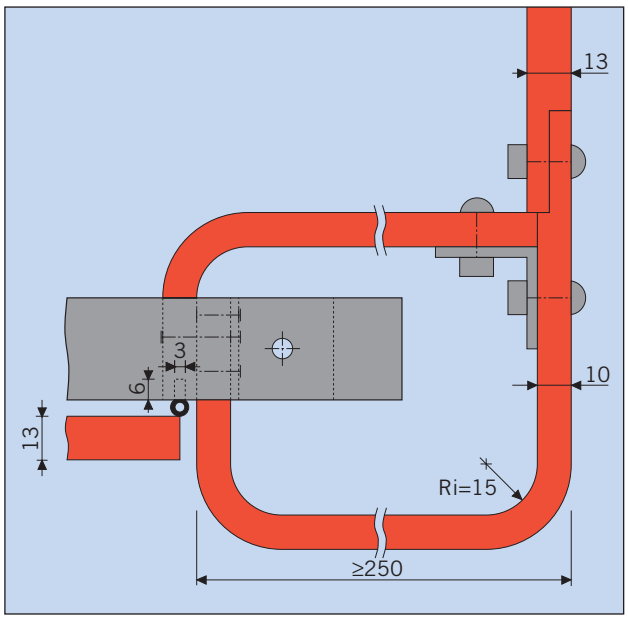

Coupe horizontale d'une cabine à pilier Illustration 31

3.2 Angle Compactforming, chevauchement entre panneaux comme sous 3.1.

■ Les pièces Compactforming sont livrés par l'intermédiaire de nos revendeurs spécialisés, les décors disponibles figurent dans notre catalogue, attention au délai de livraison! Sur les éléments Compactforming, ne pas visser dans les chants. Pour l'assemblage entre paroi de séparation et pièce d'angle, possibilité d'employer des assemblages doubles Trax ou des chevauchements de panneaux.
Voir également les points 6.1 et 6.2, page 26.

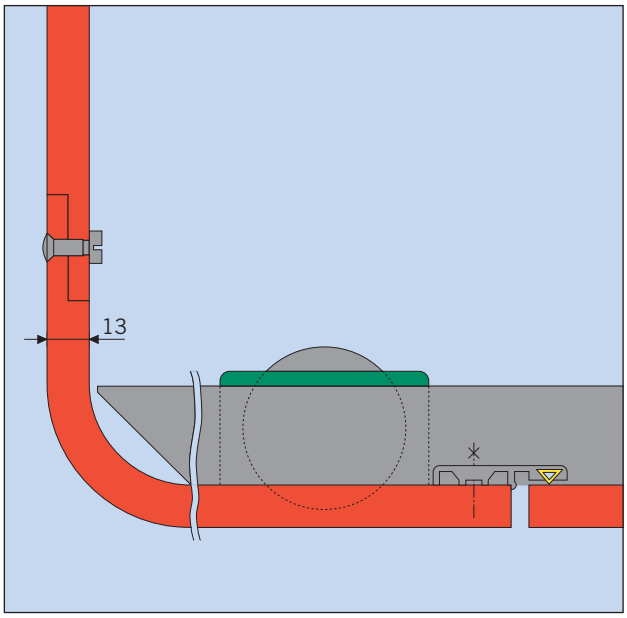

Coupe horizontale d'un angle en arrondi Illustration 32

4. Configuration des linteaux de porte et profilés de soutien

4.1 Linteaux

■ Profilé 30/30/3 mm alu nature anodisé
Réf.: 31901
Vis pour la perforation, manchon pour vis à tête bombée fraisée
M 6 x 12 + vis à tête cylindrique
M 6 x 35 + rondelle de calage + capuchon antivol.
Diamètre de perçage 8 mm
Réf.: 93102
■ Zone de linteau d'au moins 80 mm de haut pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur de sorte à pouvoir suspendre la porte, dimension A.

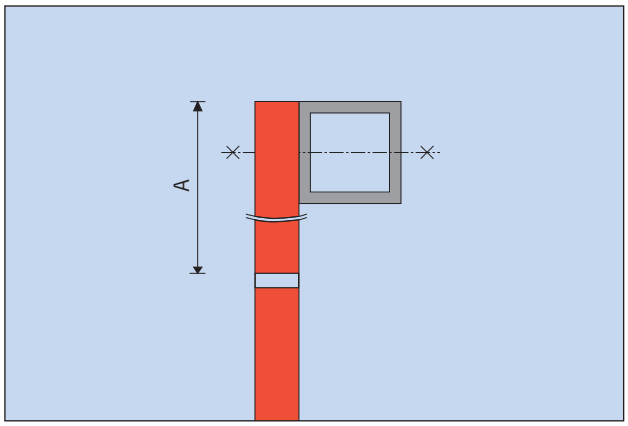

Coupe verticale d'un linteau de porte Illustration 33

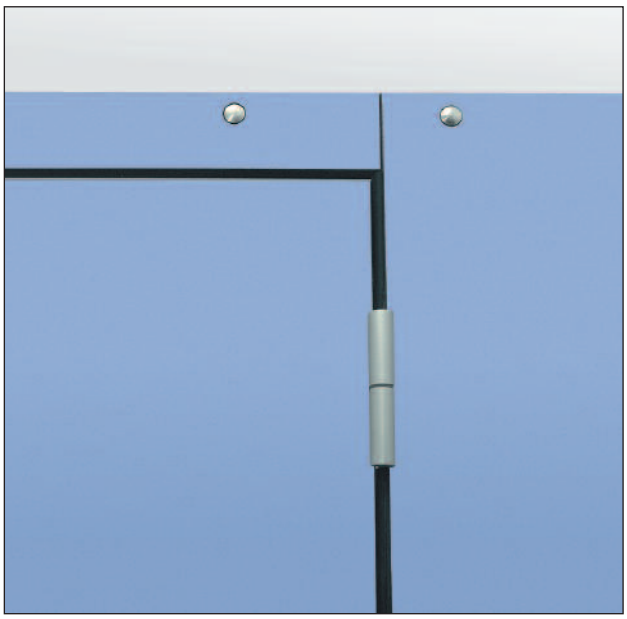

Illustration 34

Illustration 35

4.2 Raccordement du profilé-linteau sur les montants de parois de douche ou d'écrans

■ Profilé horizontal relié au moyen d'un tenon vissé dans le profilé vertical, convenant pour un profilé 30/30/3 mm. Alu brut avec trou borgne taraudé.
1 vis à tête conique M 6 x 50 mm. Profilé vissé avec 2 vis à tôle à tête conique 4,8 x 22 mm, fournis. Disposer de façon décalée par rapport au centre!
Réf.: 0090

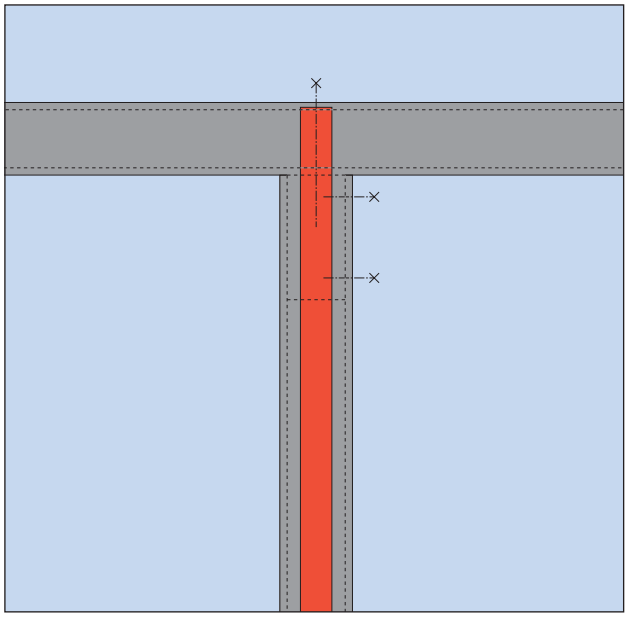

Coupe frontale d'un connecteur pour profilé-linteau Illustration 36

4.2.2 Profilé de renforcement

■ La façade des cabines avec cuvette de WC disposée latéralement est particulièrement large. Pour la renforcer suffisamment, il faut la soutenir à la hauteur de l'ouverture avec un profilé alu vertical 30/30/3 mm. Celui-ci est fixé au moyen d'un élément de fixation 00902 sur le sol et de la pièce 00903 sur le profilé-linteau.
■ Renforcer le profilé-linteau dans les installations où les panneaux de façade ne s'appuient pas sur une paroi de séparation! Le plus approprié pour cela est un profilé alu 40/30/2,5 mm
Réf.: 31902
Vis pour perforation, manchon pour vis à tête bombée fraisée M6 x 12 mm + vis à tête cylindrique M6 x 45 mm + rondelle de calage + capuchon antivol, inox.
Diamètre de perçage 8 mm.
Réf.: 93100

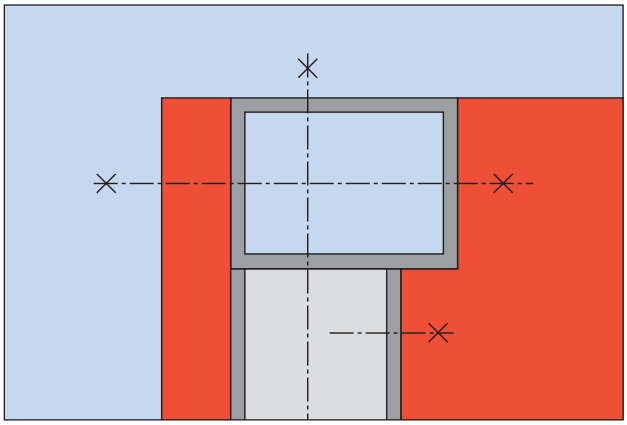

Coupe verticale d'un profilé-linteau pour cabine à pilier Illustration 37

4.3 Rallongement du profilé de linteau de porte

Les deux profilés à assembler seront vissés au moyen d'un tenon d'env. 200 mm de long, convenant pour un profilé 30/30/3 mm.
Alu brut 4 vis à tôle à tête cylindrique sont fournies.
Réf.: 00904

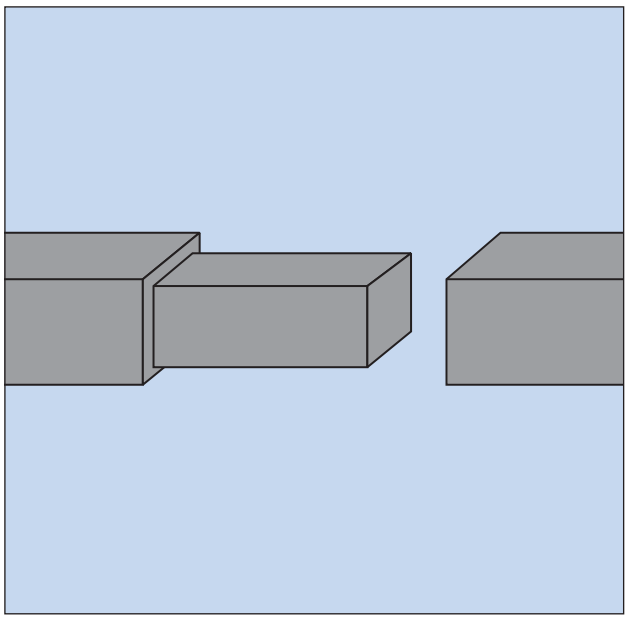

Illustration 38

4.4 Raccordement au mur du profilé-linteau de porte

Longueur du tronc
100 mm, convenant pour un profilé 30/30/3 mm.
Alu nature, anodisé 2 vis à tôle à tête conique pour la fixation du profilé sont livrées.
Réf.: 01101

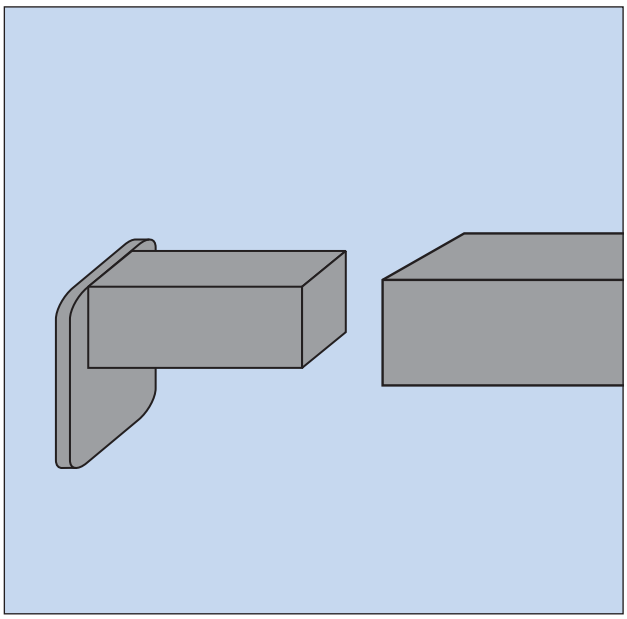

Illustration 39

4.5 Linteau de porte pour cabines à pilier

■ Profilé 30/30/3 mm en alu nature, anodisé
Réf.: 31901
Cornière pour la fixation des piliers avec vis à tôle à tête conique en inox
Réf.: 21901
Le profilé est utilisé dans des piliers découpés, voir 3.1, page 14.

4.6 Stabilisation pour parois de séparation dans des WC de jardin d'enfants.

■ Profilé d'acier 30/30/3 mm soudé en forme de I ou de L.
Extrémités obturées au moyen de capuchon. Ces éléments sont à fabriquer en fonction des besoins.

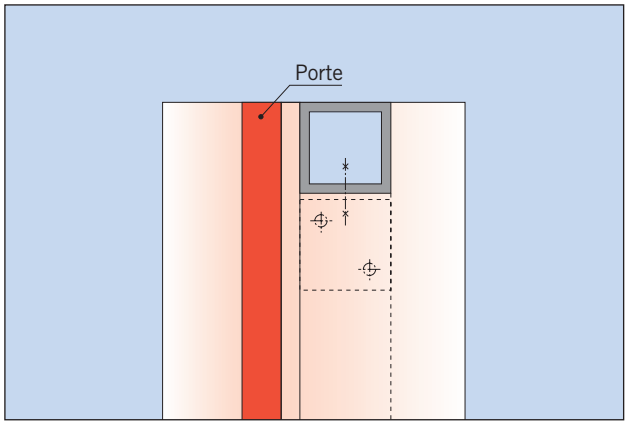

Coupe verticale d'unprofilé-linteau de cabine à pilier Illustration 40

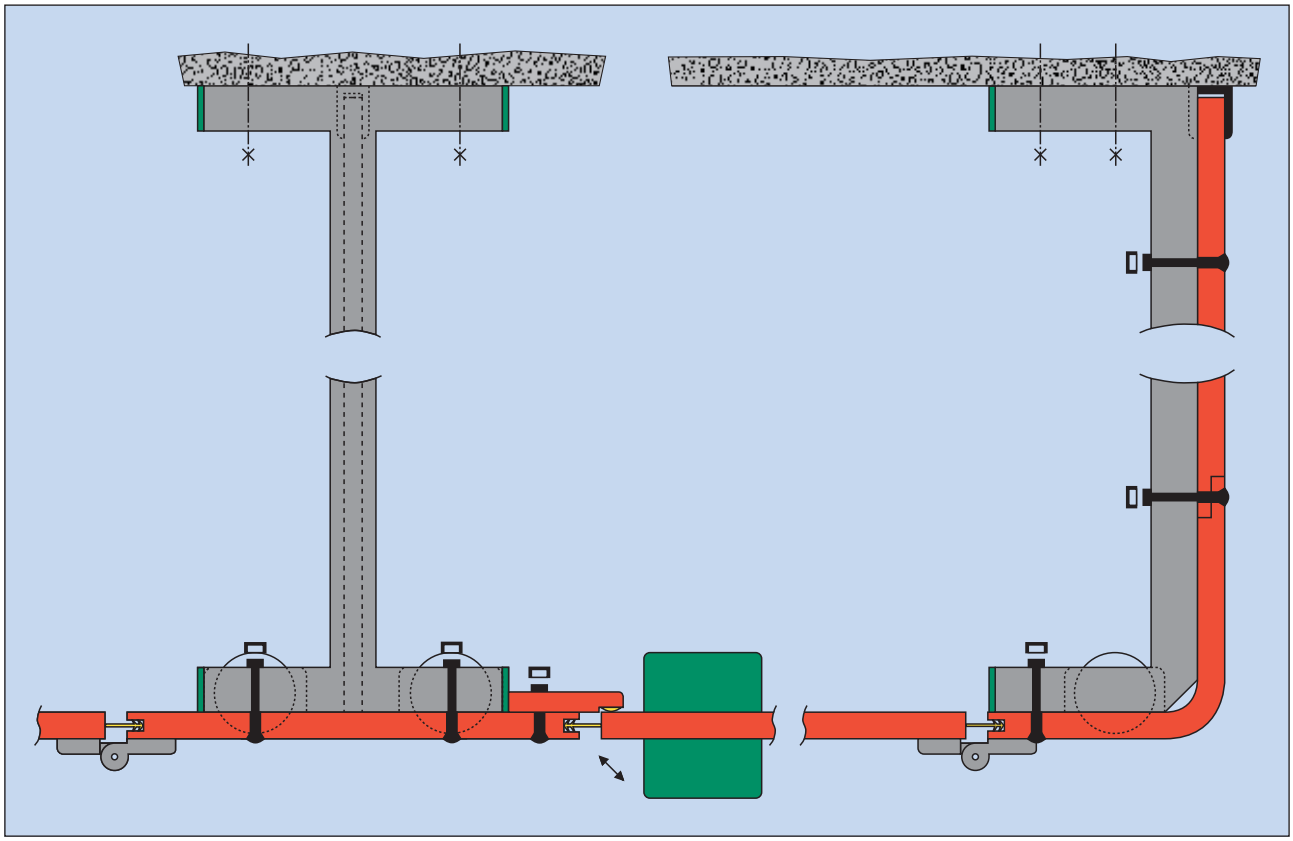

Coupe horizontale de cabines pour jardin d'enfants Illustration 41

5. Ferrures de porte

5.1 Battement MAX Compact

■ Alu nature anodisé, alésé,
40 mm de largeur avec butée de caoutchouc noire. Les vis appropriées 3,9 x 16 mm, inox, sont fournies. Diamètre de perçage dans le panneau Compact : 3,5 mm
Les extrémités des battements sont fraisées comme le contre-palastre de la serrure, Ilustration 42.
Longueur à la livraison: 2000 mm
Réf.: 41101

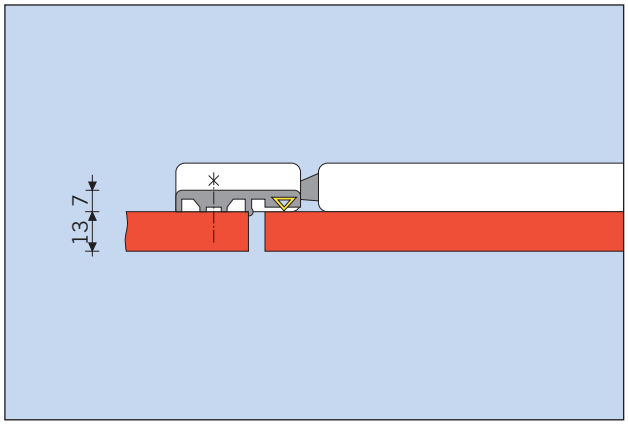

Coupe horizontale d'un battement Illustration 42

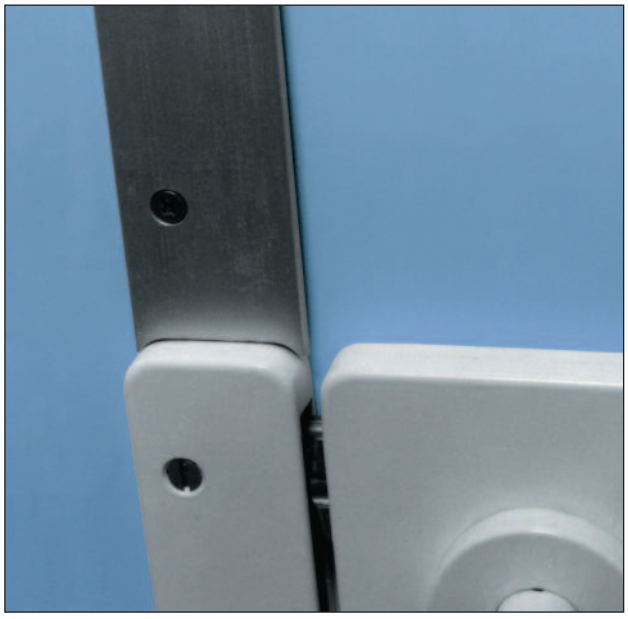

Illustration 43

55.2 Système de serrure MAX Compact à visser

■ Serrure et contre-palastre galvanisés et peints par poudrage, incl. vis de fixation et cales. Teinte RAL 9011 noir, dans les autres teintes du catalogue comme fabrication spéciale .
Attention : délai de livraison !
Pour verrou à pêne de WC
Réf.: 52103
Pour barillet profilé
Réf.: 52104

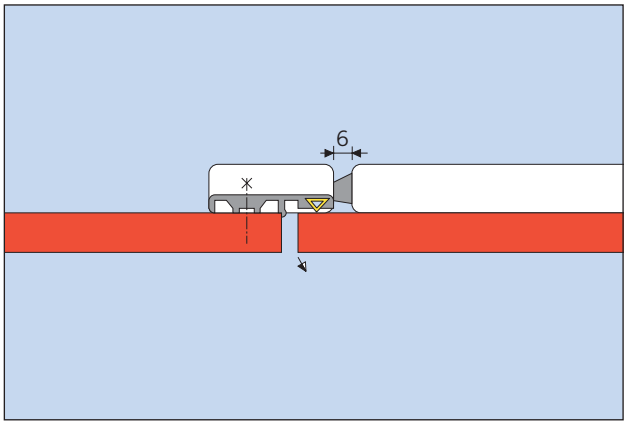

Porte s'ouvrant vers l'extérieur. Butée montée sur le panneau. Coupe horizontale Illustration 44

■ Commander la poignée de porte à part.
A cet effet, indiquer l'épaisseur du palastre (env. 16 mm) et du panneau Compact utilisé.

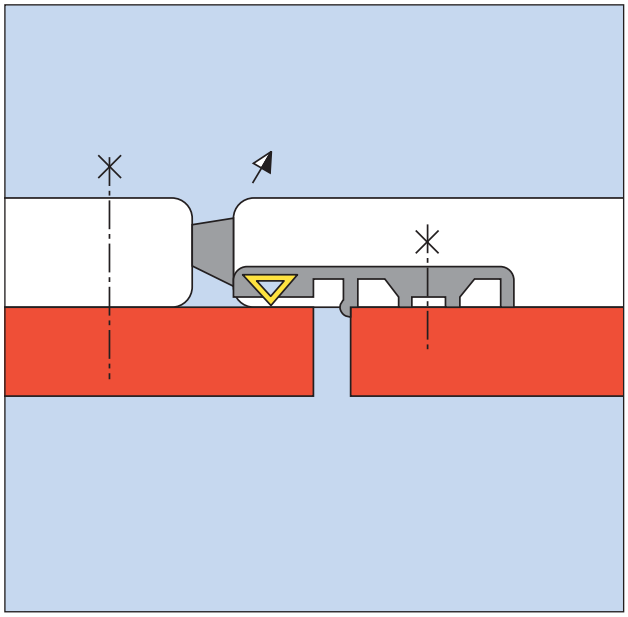

Porte s'ouvrant vers l'extérieur. Battement monté sur la porte. Coupe horizontale — Illustration 45

Illustration 46

5.3 Penture MAX Compact

■ Penture MAX Compact,
80 x 58 mm avec goupille laiton et rondelles polyamides. Alu nature, anodisé, vis inox 4,2 x 25 mm et 4,2 x 13 mm.
Pour panneaux de 13 mm, à gauche
Réf.: 61303
Pour panneaux de 13 mm, à droite
Réf.: 61304
■ Attention: Amorcer le trou de vissage de façon à ne pas fissurer le chant de la porte. Ne pas visser dans le chant des éléments Compactforming

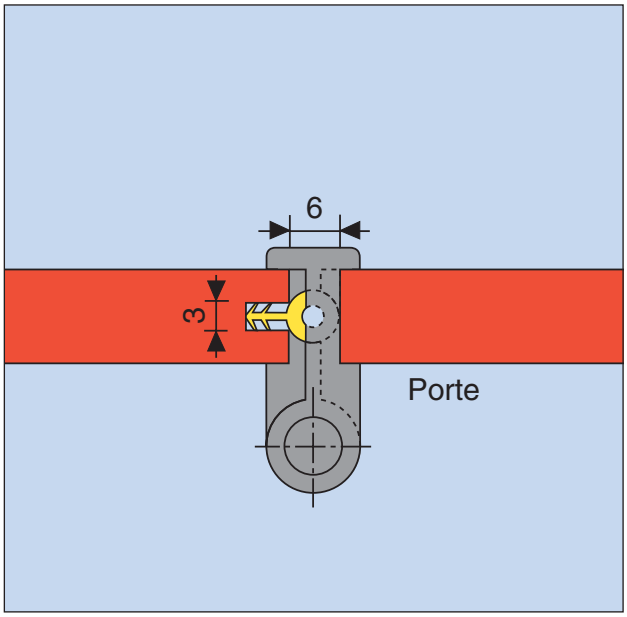

Coupe horizontale de penture — Illustration 47

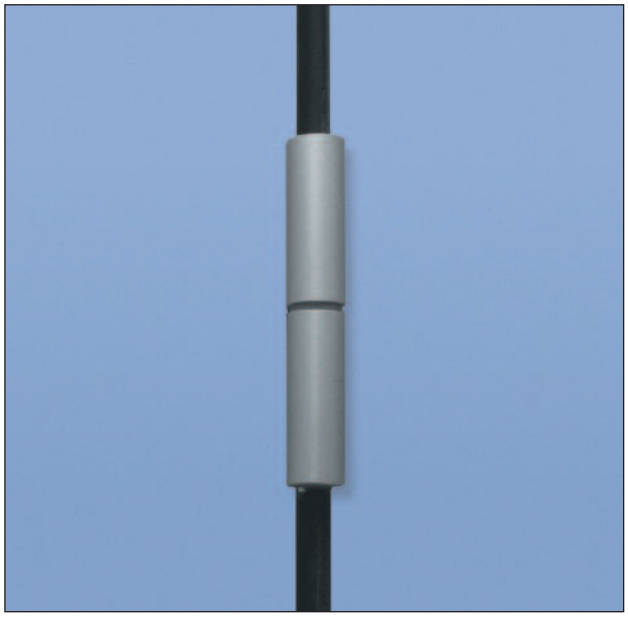

Illustration 48

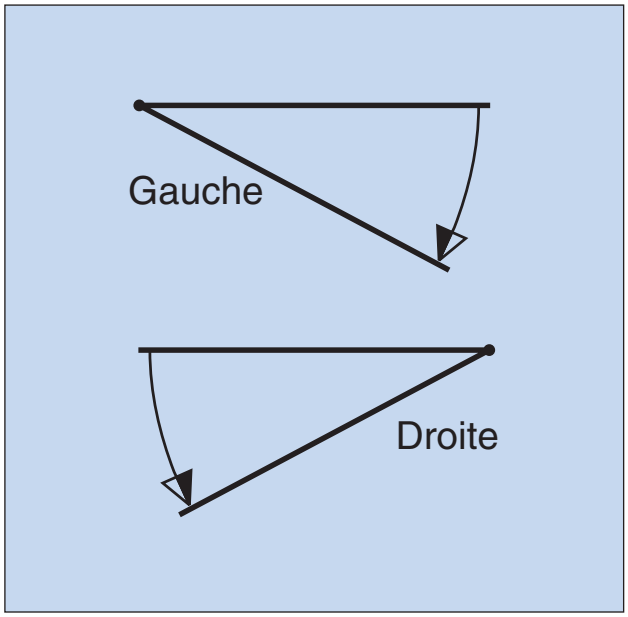

Butée

Illustration 49

5.5.4 Garniture d'obturation placée côté penture

■ Profilé caoutchouc spécial, longueur de livraison sans fin, rainure 6 x 3 mm.
Réf.: 72103

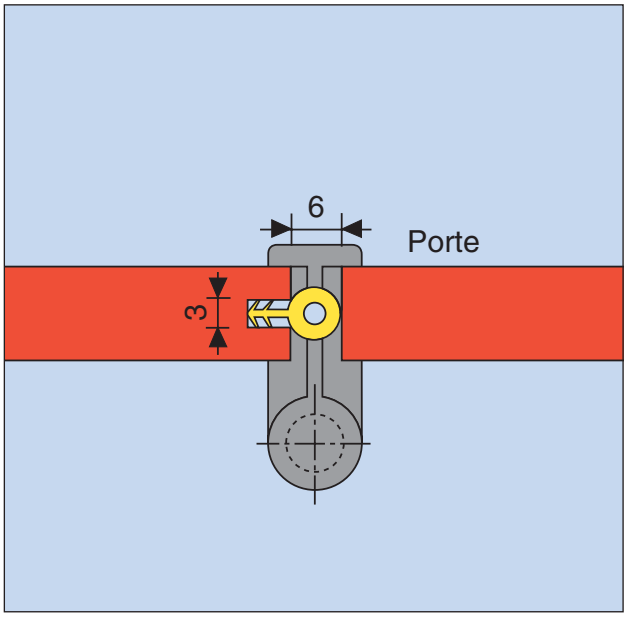

Coupe horizontale garniture d'obturation

Illustration 50

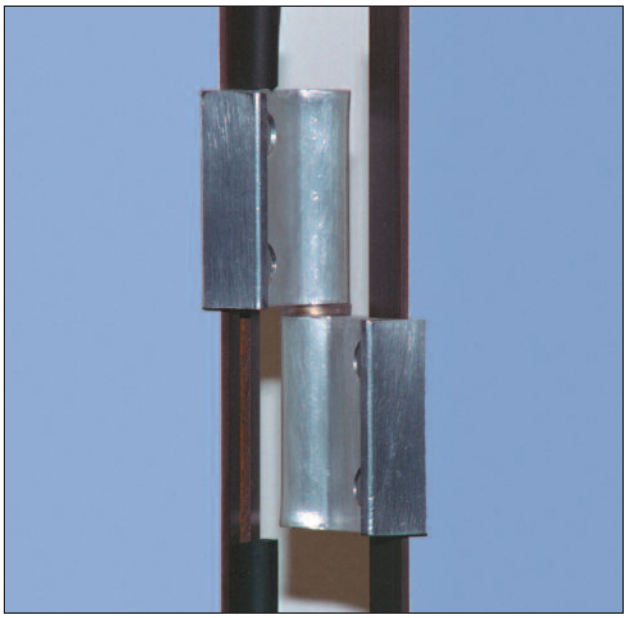

Illustration 51

5.5 Penture à ressorts MAX Compact pour cabines de jardi d'en fants avec joint de porte à jeu important

■ Penture à ressorts Compact ouvrant
Réf.: 62101
Penture à ressorts Compact fermant Réf.: 62102
Profilé joint de porte pour cabine de jardin d'enfants
Réf.: 72102

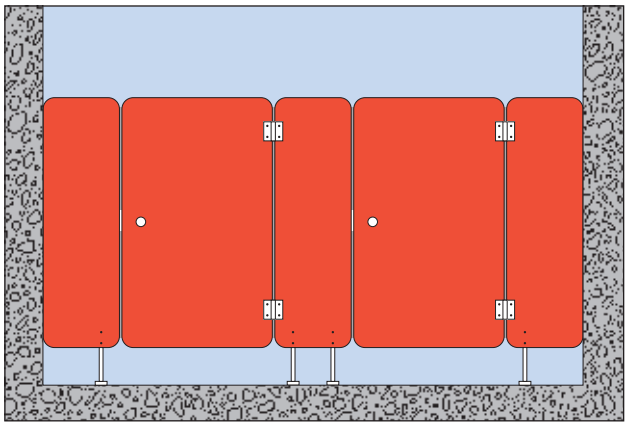

Illustration 52

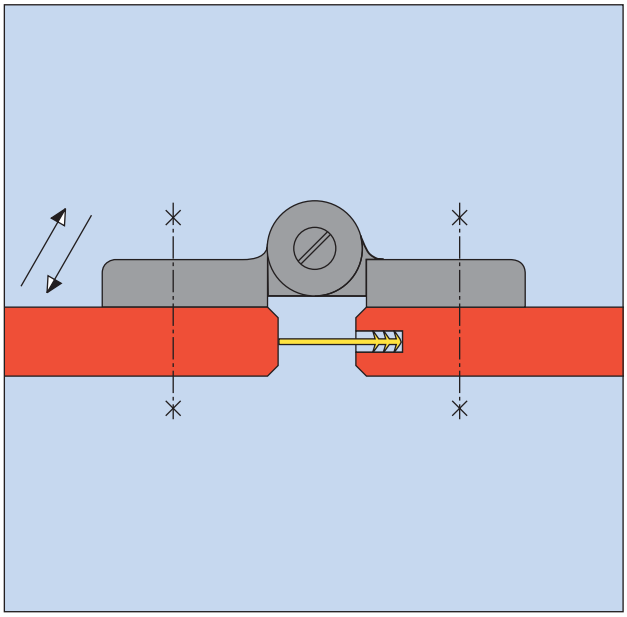

Coupe horizontale côté de la penture — Illustration 53

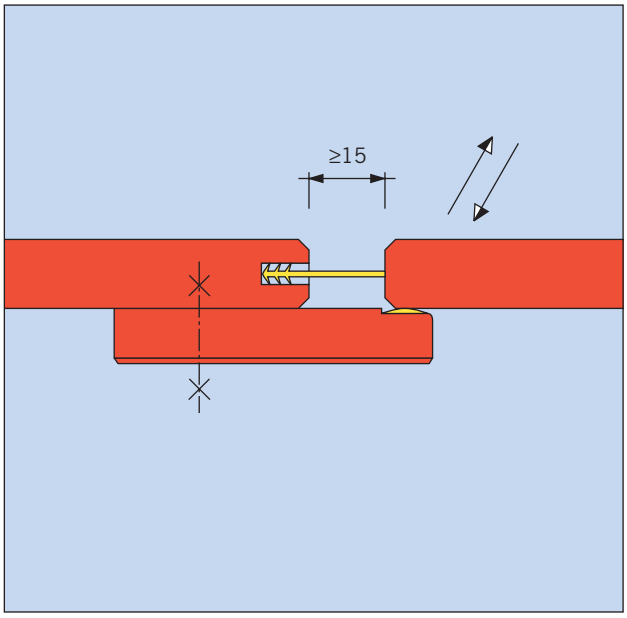

Elément de panneau MAX Compact
env. 100 x 60 x 10 comme cale-porte avec tampon de butée. Coupe horizontale — Illustration 54

5.6 Penture à ressorts MAX Compact

■ Env. 80 x 100 mm pour porte ouvrante ou fermante (cabines de déshabillage, douches). Alu noir peint par poudrage incl. 4 manchons pour vis à tête bombée fraisée + vis + capuchons antivol, inox.
Penture à ressorts Compact ouvrant
Réf.: 62101
Penture à ressorts Compact fermant
Réf.: 62102

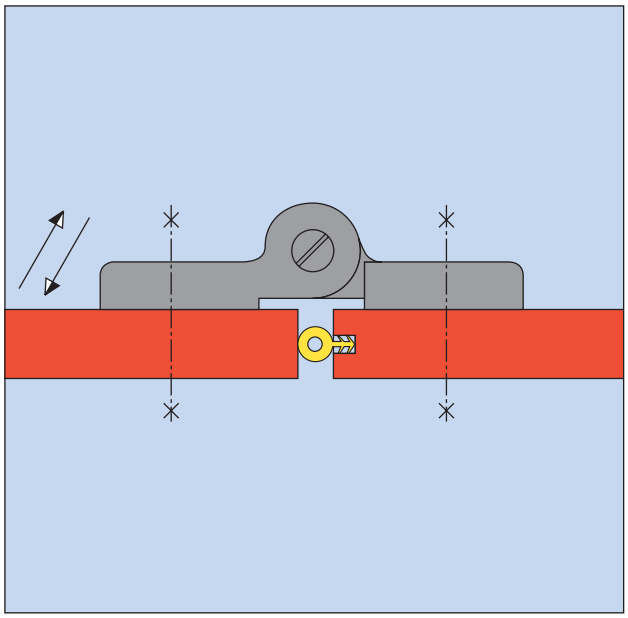

Illustration 55

Illustration 56

5.7 Penture montante MAX Compact pour portes de cabine à fermeture automatique

env. 80 x 40 mm avec goupille en laiton Polyamide noir renforcé aux fibres de verre. Vis appropriées fournies, vis à tôle à tête conique inox 4,2 x 25 mm.
Pour panneaux de 13 mm à gauche
Réf.: 63301
Pour panneaux de 13 mm à droite
Réf.: 63302
Plaque d'assise pour pilier Compactforming
Réf.: 00301

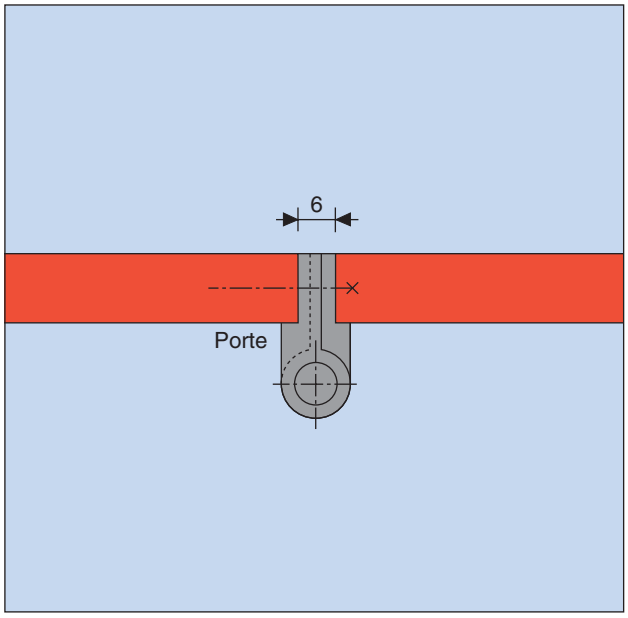

Coupe horizontale de penture — Illustration 57

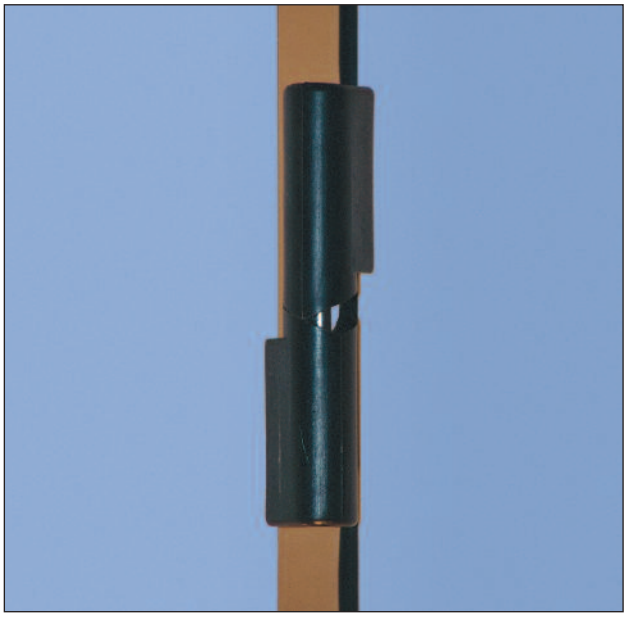

Butée — Illustration 58

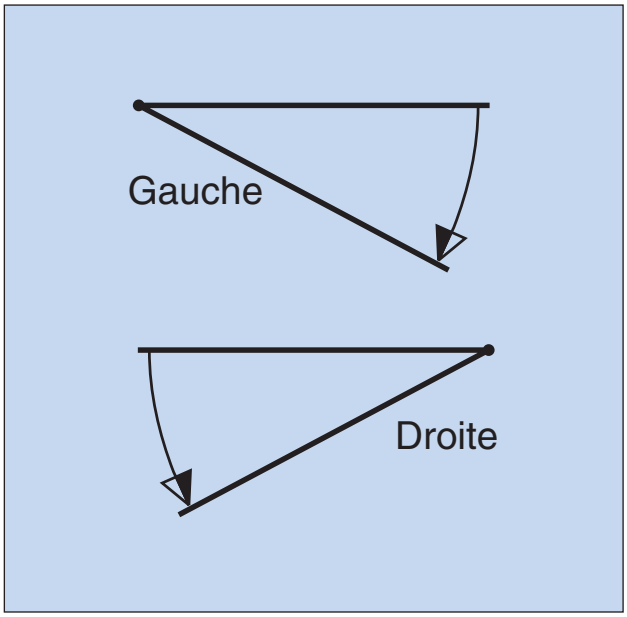

penture montante — Illustration 59

5.8 GM Profilé pour châssis

Topglas

Glas Marte GmbH & Co KG
Brachsenweg 39,
A-6900 Bregenz
Tel.: +43 5574 67 22-0
Fax: +43 5574 67 22-55
E-mail: glas@glasmarte.at

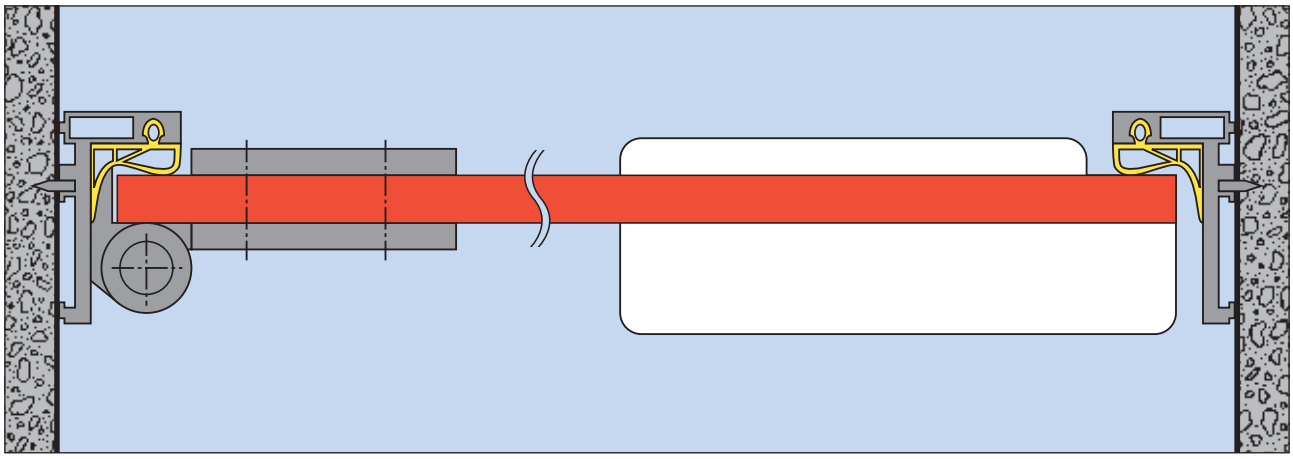

Illustration 60

6. Rallongement des panneaux

6.1 Double accouplement Trax

■ Pour assembler entre eux des panneaux MAX Compact par. ex. pour parois de séparation. Pour panneaux de 13 mm
Réf.: 22307

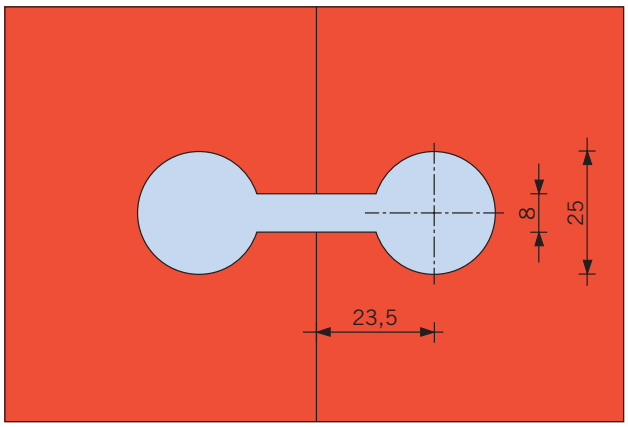

Vue des fraisages pour assemblage Illustration 61

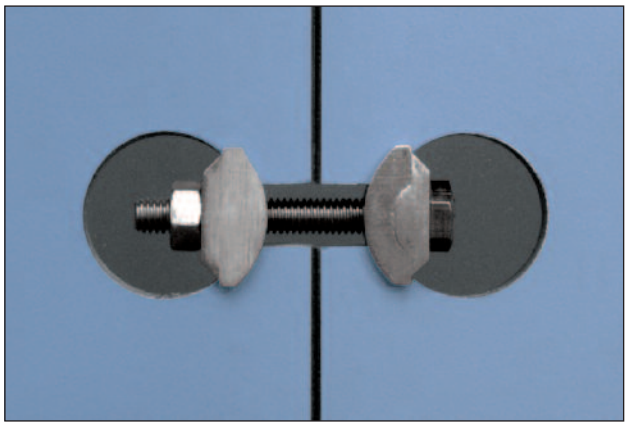

Recouvrement Illustration 62

Vis de serrage Illustration 63

6.2 Chevauchement des panneaux

■ Le chevauchement entre panneaux doit être d'au moins 30 mm; collage avec colle PUR et renforcé par 3 ou 4 vis.
Manchon pour vis à tête bombée fraisée M 6 x 12
+ Vis à tête cylindrique M 6 x 10
+ capuchon antivol inox.
Diamètre de perçage 8 mm.
Réf.: 93101
■ Pour les profondeurs de paroi supérieures à 1300 mm, prévoir un profilé de renforcement, illustration 32 et un support.
.

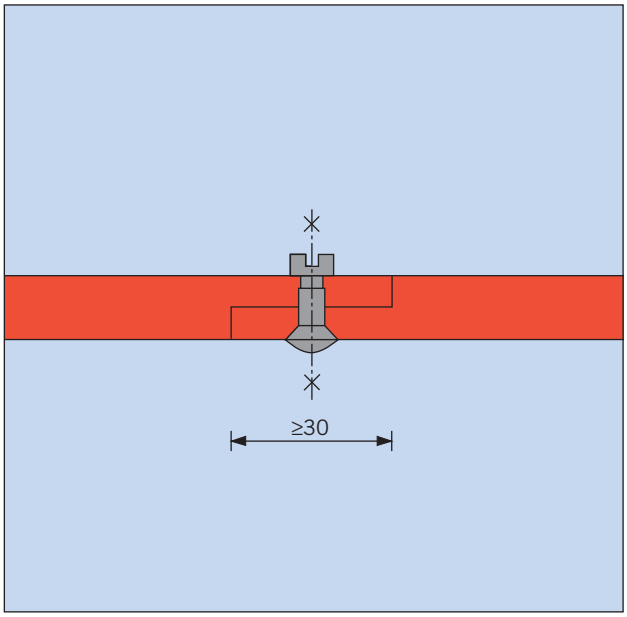

Coupe horizontale d'un chevauchement entre panneaux Illustration 64

7. Cabines à piliers

■ Les piliers de façade sont réalisés par assemblage de deux pièces en U au moyen de rivets borgnes 4,8 x 25 mm. Le pilier est vissé au moyen de 4 vis autotaraudeuses sur une cornière de sol fixée avec 2 chevilles haute résistance.
Cornière de sol, 4 vis autotaraudeuses galvanisées, voir page 10 point 1.5.
Réf.: 04001
Penture MAX Compact, 80 x 58 mm avec goupille laiton et rondelles polyamide.
Alu nature anodisé, vis inox 4,2 x 25 mm,
Pour panneaux de 13 mm à gauche
Réf.: 61303
Pour panneaux de 13 mm à droite
Réf.: 61304
Faire une entaille de 3 mm dans le chant de la porte à la hauteur de la penture.
■ Pour tout vissage par le chant, respecter exactement le diamètre de perçage!
Toujours exécuter un modèle. La serrure vissée Compact, voir 5.2, est posée sans contre-palastre sur les piliers Compact-forming.
Teinte de série RAL 9011 noir, dans les autres teintes du catalogue comme fabrication spéciale. Attention: délai de livraison.

Installation de cabines avec piliers MAX Compactforming Illustration 65

Détails de la penture, intérieur Illustration 66

Détails de la penture, extérieur Illustration 67

Palastre avec nappe de pêne Illustration 68

■ Serrure vissée MAX Compact avec nappe de pêne, convenant pour les piliers Compact Forming. Pour verrou à pêne de WC
Réf.: 52101
Pour barillets à profilé
Réf.: 52102

■ Commander la poignée de porte à part. A cet effet, indiquer l'épaisseur du palastre (env. 16 mm) et du panneau Compact utilisé. Le butoir est un profilé de caoutchouc spécial, voir 5.4.
longueur de livraison sans fin
Réf.: 72103

■ Fixation latérale des piliers avec profilé 30/30/3 mm ainsi que cornière alu et vis comme indiqué sous le point 4.5, page 18.

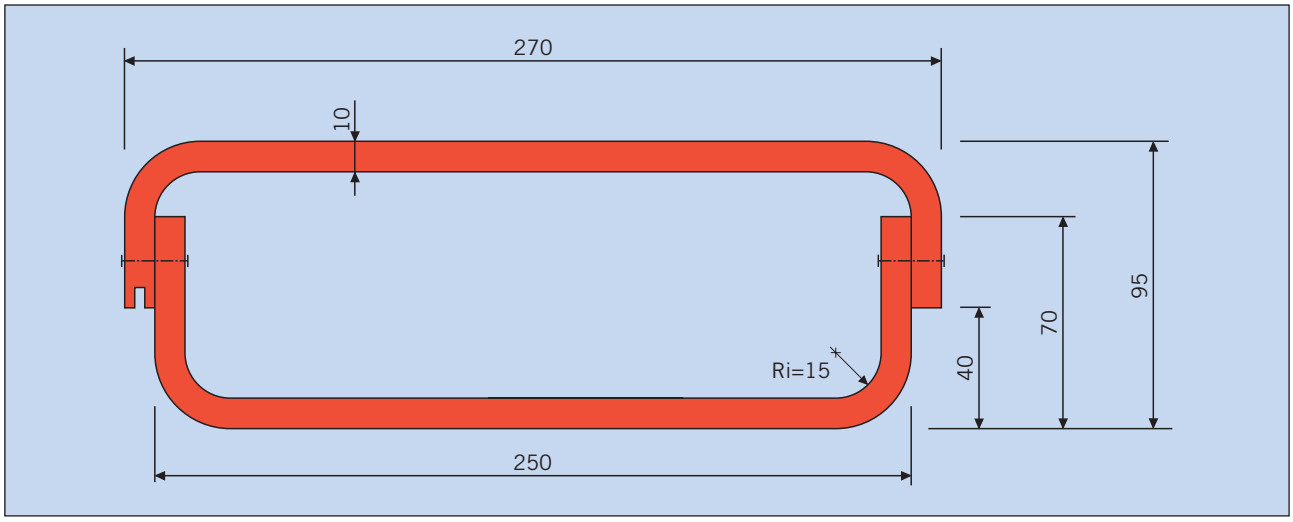

Coupe horizontale: pilier médian en éléments MAX Compact Forming — Illustration 69

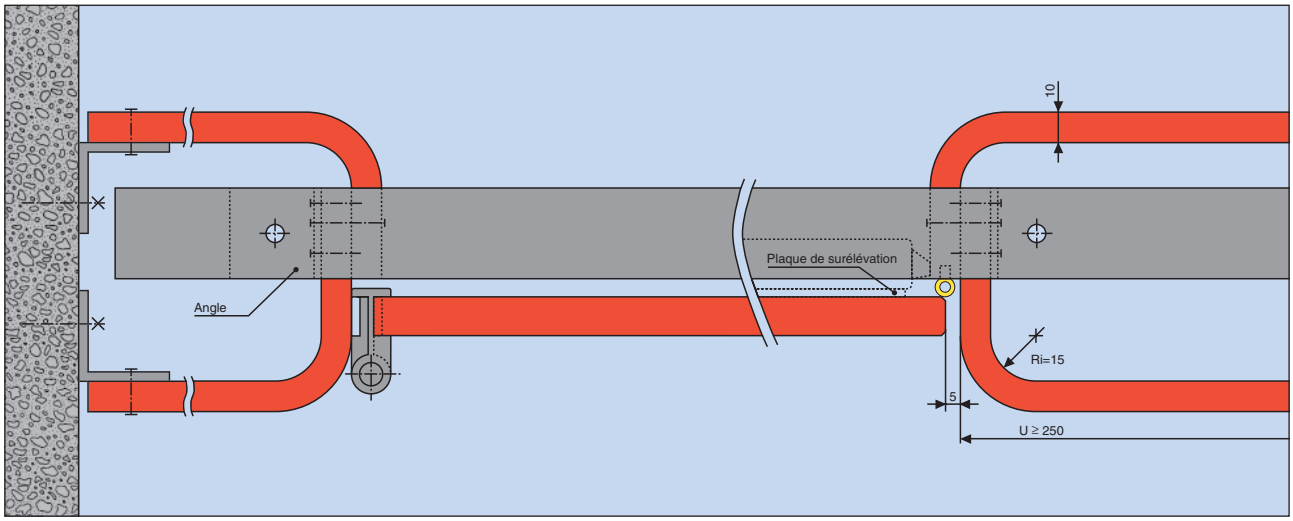

Coupe horizontale: demi-pilier de paroi et porte avec pilier médian — Illustration 70

8. Banquette

Banquette constituée d'un élément en L MAX Compactforming, épaisseur 10 mm.
Montage sur profilé alu 30/30/3 mm
Réf.: 31901

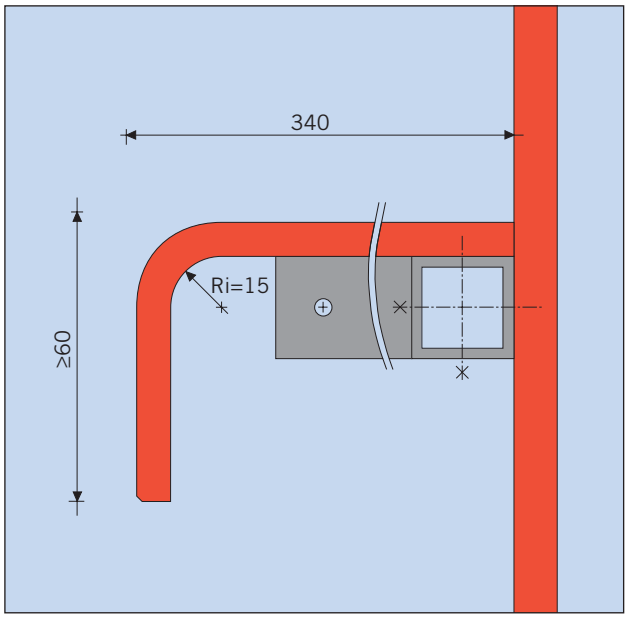

Coupe verticale: Banquette en MAX Compactforming Illustration 71

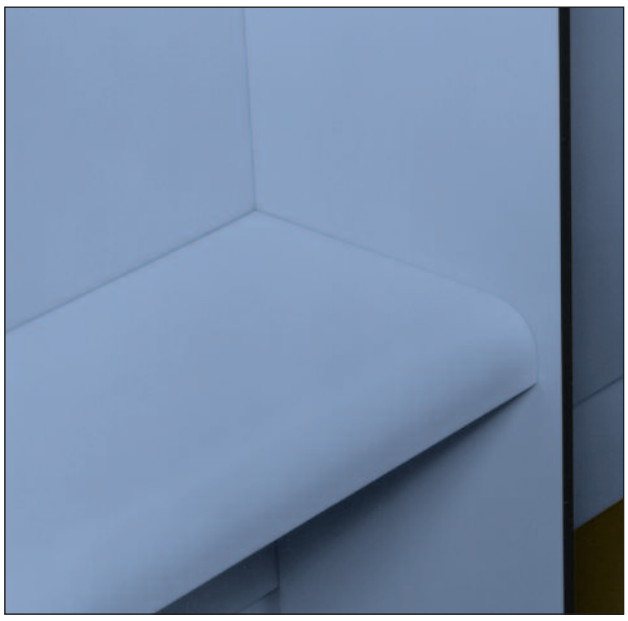

Banquette Illustration 72

9. Ferrures spéciales

Fermeture avec butoir à l'extérieur et affichage rouge/blanc, utilisé avec le levier de la
Réf. 83006
Réf. 83007

Illustration 73

Jeu pour poignée, 2 unités
Réf. 86011

Illustration 75

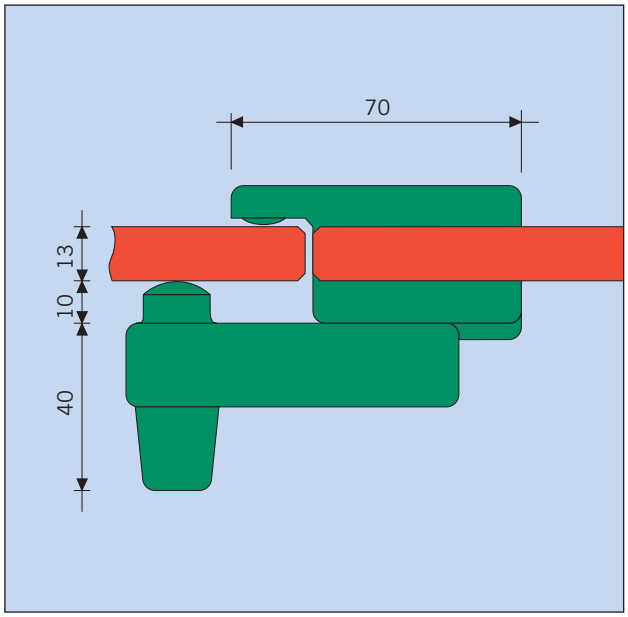

correspondante illustration 73

Illustration 74

Fermeture avec affichage rouge/blanc pour portes feuillurées
Réf. 83006

Illustration76

Bestellhinweise Seite 29

Levier de verrouillage intérieur
Réf. 83006

Illustration 77

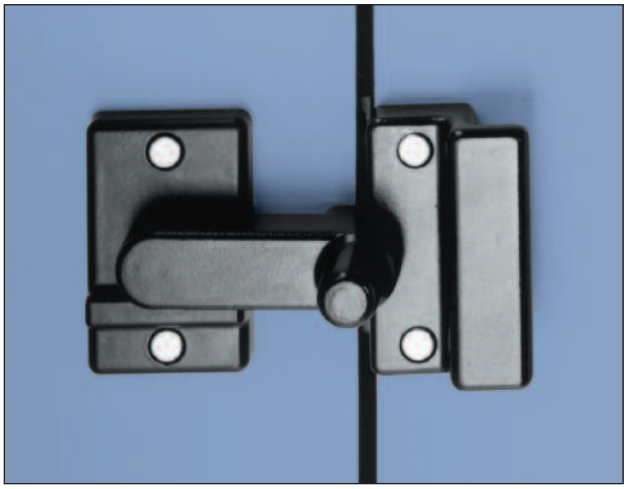

Levier de verrouillage avec poignées et butoir à l'intérieur
Réf. 83008

Illustration 79

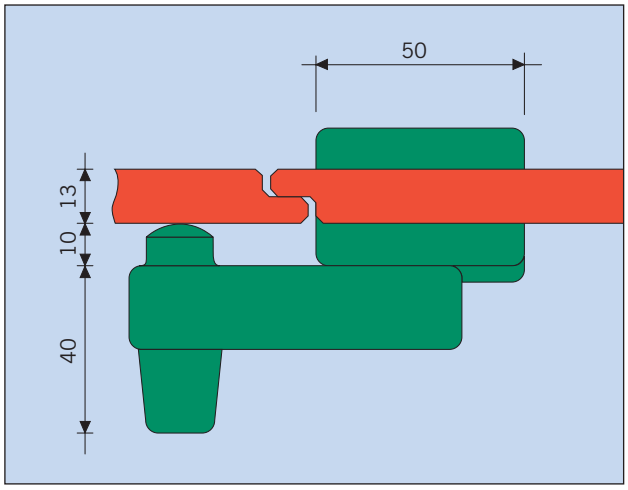

Réf. 83006

Illustration 78

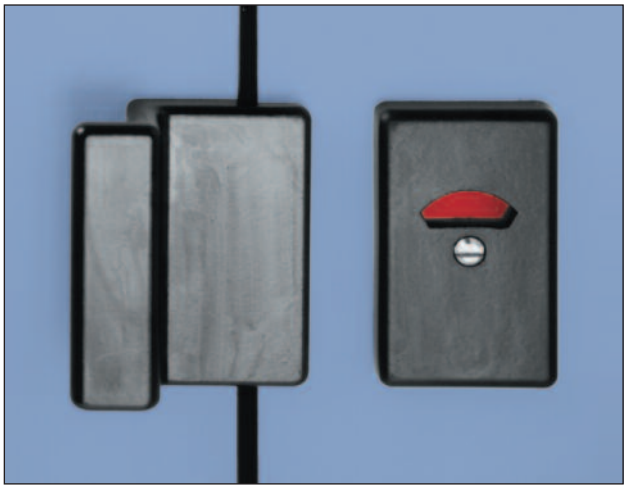

Fermeture avec poignée et affichage rouge/blanc
Réf. 83008

Illustration 80

Comment commander, voir page 32

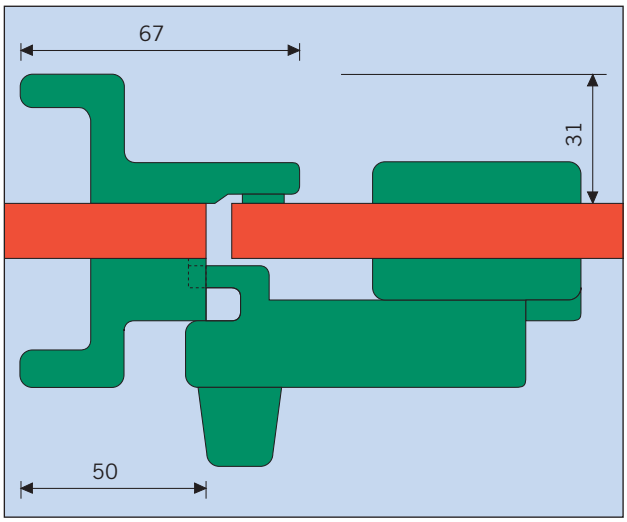

Réf. 83008

Illustration 81

10. Commandes

Pour la construction de cabines en panneaux MAX Compact, vous pouvez choisir parmi toute la palette de coloris disponible dans notre collection MAX. Prenez bien le catalogue actuellement en vigueur. Les éléments de construction décrits dans cette Brochure Technique conviennent pour tous les domaines d'utilisation des panneaux MAX Compact. Si vous utilisez des profilés, vis et autres pièces différents de ceux y figurant, prenez toujours une qualité non oxydable(acier inox, laiton, aluminium) pour les locaux humides et très humides. Laissez toujours un joint de dilatation suffisant lors du montage des panneaux MAX Compact!

Les établissements suivants fournissent également des éléments de construction pour cabines modulaires:

NORMBAU GmbH D-77871 Renchen
Tel. +49 (0) 78 43/70 40

PBA s.r.l. I-36056 Tezze Sul Brenta
Tel. +39 424 54 51

11. Ferrures - Nomenclature

Coloris et longueurs de profilés sur demande auprès des Ets. Lohr!
Pour commander, veuillez copier cette page et y inscrire les quantités.

Hannelore Lohr
Elisabethstr. 36,
A-2380 Perchtoldsdorf
Tel.: +43 1/869 86 52
Fax.: +43 1/867 48 29

D signation	Epaisseur des plaques Compact - 13 mm	
	Unit	N¡ de commande
Support pour paroi de s paration avec r glage de hauteur masqu 150 mm		12302
Support pour paroi de s paration avec r glage de hauteur masqu 100 mm		12312
Support pour paroi de s paration MAX Compact hauteur 150 mm inox diam tre, fl 16 mm		13104
Support pour paroi de s paration MAX Compact hauteur 100 mm inox diam tre, fl 16 mm		13114
Pi ce d'assemblage mural MAX Compact avec 2 rondelles de compensation		22301
Assemblage Trax avec manchon M6 + vis M6 x 30		22303
Assemblage Trax avec manchon M6 + vis M6 x 45		22304
Assemblage double Trax		22307
2 corni res de raccordement de paroi de s paration MAX Compact + vis		22305
1 corni re de raccordement de paroi de s paration MAX Compact + vis		22306
Profil alu en U 23/17/23/2 de 1000 6000 mm en m tres entiers	m tre courant	31303
Profil alu en L 30/15/3 de 1000 6000 mm en m tres entiers	m tre courant	31903
Profil alu en L 40/40/3 de 1000 6000 mm en m tres entiers	m tre courant	31905
Profil alu en L 30/30/3 de 1000 6000 mm en m tres entiers	m tre courant	31907
Tube moul alu 30/30/3 de 1000 6000 mm en m tres entiers	m tre courant	31901
Tube moul alu 40/30/2,5 de 1000 6000 mm en m tres entiers	m tre courant	31902
Battement MAX Compact avec caoutchouc + vis L = 2000 mm		41101
Profil caoutchouc plac c t penture avec traverse, longeur sans fin	m tre courant	72103
Profil joint de porte pour cabines de jardins d'enfants, longeur sans fin	m tre courant	72102
Penture MAX Compact 80/58, anodis , gauche		61303
Penture MAX Compact 80/58, anodis , droite		61304
Petites plaques de sur l vation en alu pour penture montantepour les cabines piliers		00301
Penture ressorts MAX Compact 80/100 avec vis, ouvrant		62101
Penture ressorts MAX Compact 80/100 avec vis, fermant		62102
Penture montante MAX Compact, gauche		63301
Penture montante MAX Compact, droite		63302
Charni re visse Carat Lux pour portes de meuble base de panneaux Compact		63303
Pi ce de fixation au sol pour tuyau moul 30/30/3		00902
Bout d'assemblage avec filetage interne pour tuyau moul 30/30/3		00903
Raccordement mural pour tuyau moul 30/30/3		01101
Tenon de jonction pour rallonges		00904
Corni re de jonction (+vis) pour profil -linteau par pilier		21901
Corni re de sol pour pilier		04001
Serrure viss e MAX Compact avec pilier Compactforming pour verrou de WC		52101
Serrure viss e MAX Compact avec pilier Compactforming pour blocage de cylindre		52102
Serrure viss e MAX Compact avec contre-palastre, pour verrou de WC		52103
Serrure viss e MAX Compact avec contre-palastre, pour blocage de cylindre		52104
Manchon M 6 x 12 + vis M 6 x 10 + Disikap		93101
Manchon M 6 x 12 + vis M 6 x 35 + Disikap		93102
Manchon M 6 x 12 + vis M 6 x 25 + Disikap		93103
Manchon M 6 x 12 + vis M 6 x 45 + Disikap		93100
Vis inox t le t te conique 4,2 x 9,5		93104
Vis inox t le t te conique 4,2 x 13		93105
Vis inox t le t te conique 3,9 x 13		93106
Vis inox t le t te conique 3,9 x 16		93107
Vis inox t le t te conique 3,9 x 19		93108
Jeu pour support de lavabo		95000

3-7/04-213571FR.18

ISOMAX Dekorative Laminate AG
A-2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd
Tél: +43(0)2236/90 605-0, Fax: +43(0)2236/90 605-221
E-mail: info@maxontop.com, www.maxontop.com
Une entreprise du groupe *Constantia*-ISO AG

Service Commercial MAX Suisse:
MAX-KELLCO AG
Industriestrasse 38, CH-5314 Kleindöttingen
Tél: +41(0)56-268 83 11, Fax: +41(0)56-268 83 10
E-mail: office@max-kellco.com
Un société à HIAG et ISOMAX.

MAX
on top